


Technický list



Kontrolní šachta Kombi Plus

Kontrolní šachta pro použití ve vegetačních střeších ke kontrole střešních vpustí.
Možnost kombinace s odvodňovacím systémem Triangel Plus

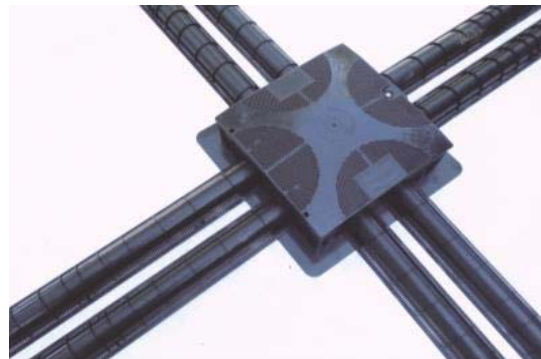

Technické údaje a vlastnosti :

Materiál :	ABS recyklát
Barva :	černá
Rozměry :	
Rozměr šachty :	37 x 37 cm
Základní deska :	47 x 47 cm
Výška :	min. 11 cm, možnost zvýšení v modulu 10cm

zvláštní vlastnosti :

- odolná proti UV záření
- proti kyselině huminové
- Otvor dna šachty Ø 30 cm
- Pevnost v tlaku umělohmotného víka cca.150 kg
- Stěny a víko s vodícími drážkami
- možnost připojení dvou drenážních profilů Triangel-Plus z každé strany
- vhodné pro gravitační odvodnění a po konzultaci i pro některé formy podtlakového odvodnění

- Zvláštní příslušenství :
- šachtové nástavce v kartonové krabici
 - kryt z hliníkového žebrovaného plechu s drážkami pro nasunutí

Forma dodávky :

dle velikosti objednávky, jako balík nebo na europaletě prostřednictvím spedice

Jednotkové množství :

1 karton à 6 šachet (šachta skládající se z dna, víka a 4-dílného bočního prvku)
Pro zvýšení šachty možno objednat 1 karton bočních dílů à 22 ks

Oblast použití :

- mnohostranně použitelná kontrolní šachta nad střešní vpustí pro vegetační střechy nebo střechy s kačírčkem k revizi střešních vpustí
- není vhodná k nasazení do trvale pochůzných ploch
- drenážní výkon je závislý na počtu připojených drenážních profilů resp. na kapacitě drenážních profilů

Zpracování :

jednotlivé elementy mají zámkové spojení(klick systém)
při použití drenážních násypů nebo jednovrstvých substrátů položit šachtu přímo na ochrannou vrstvu, položení trianglového odvodňovacího systému dle kladacího schématu firmy Optigrün nebo podle plánu
při použití drenážních desek vyříznout nad vpustí otvor 35 x 35 cm a šachtu osadit nad vpust' na drenážní desku a filtrační textilii
(viz také Optigrün-montážní návod)

Skladování :

v suchu

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních nebo zkušebních laboratořích. Hodnoty podléhají přirozeně určité výrobní toleranci resp. výrobní odchylce. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Firma Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o aktuální poznatky v dané situaci a rovněž modifikaci uvedených vlastností. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.