

OSVĚDČENÍ č. 2131 476

O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A KOUŘOTĚSNOSTI

<u>Typ požárního uzávěru:</u>	EI SC 30 DP3	dřevěné požární dveře plné hladké do ocelové těsněné zárubně - kouřotěsné
	EI C 30 DP3	dřevěné požární dveře plné hladké do ocelové požární zárubně
	EI C 30 DP3	dřevěné požární dveře prosklené do ocelové požární zárubně
<u>Zkušební protokol číslo:</u>	Pr-04-1.02.028	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni s nadsvětlíkem
	Pr-04-1.02.049	dřevěné dveře prosklené a kazetové jednokřídlové v rámové a obložkové požární zárubni
	Pr-04-1.02.097	dřevěné dveře plné dvoukřídlové v ocelové zárubni do SDK+nadsv.
	Pr-04-1.02.033	dřevěné dveře prosklené dvoukřídlové v obložkové požární zárubni
	Pr-05-1.02.052	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do SDK
	Pr-04-1.02.081	dřevěné dveře plné bez polodrážky jednokřídlové v ocelové zárubni
	Pr-12-2.066	dřevěné dveře plné bez polodrážky v ocelové zárubni
	FIRES-FR-119-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni
	FIRES-FR-122-15-AUNS	dřevěné dveře plné jednokřídlové v ocelové zárubni do zdíva

Objednatel výrobku: firma: **SEPOS spol. s r.o.**
Holická 571
779 00 Olomouc

odběratel, stavba:

Registrační čísla výrobků: dle Prohlášení o shodě

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Osvědčení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun
Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998
IČO: 25292331
DIČ: CZ25292331

Firma ADOR CZ s.r.o., Dobrovského 981/III, 563 01 Lanškroun
potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební
vzorky.

Garantuje požární odolnost minimálně 30 minut a kouřotěsnost.

V Lanškrouně dne 12.3.2021



ADOR CZ s.r.o.

Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 12,13,21 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Prohlášení o shodě se vydává na základě certifikačního řízení
- AO 209 Mendelova univerzita v Brně, pracoviště Zlín

č. AO209/C5/2020/214 ze dne 30.12.2020

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY, osazené do ocelové zárubně

Protokol o certifikaci: č. PC-214-20 ze dne 30.12.2020

č. AO209/C5/2020/215 ze dne 30.12.2020

Požární a / nebo kouřotěsný uzávěr: Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky - typ ADORY, osazené do obložkové nebo rámové zárubně

Protokol o certifikaci: č. PC-215-20 ze dne 30.12.2020

Dodavatel/výrobce:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Prohlášení vydává:

ADOR CZ s.r.o.
Dobrovského 981/III
563 01 Lanškroun

Výpis z OR vydaný Krajským soudem
v Hradci Králové, odd. C, vložka 13539 ze dne 1. září 1998

IČO: 25292331

DIČ: CZ25292331

Registrační čísla výrobků:

2131 476/
001

Požární dřevěné dveře plné hladké EI SC 30 DP3
jednokřídlové do ocelové těsněné zárubně-do zdiva
- kouřotěsné

1 ks

Rozměr: 900/1970 mm

Typ dveří: hladké plné

Povrch: CPL šedá

Zámek: panikový zámek BKS

Těsnění: požární páska Flexilodice

Doplňek: padací lišta
samozavírač

2131 476/002 Požární dřevěné dveře plné hladké EI C 30 DP3 1 ks
jednokřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva

Rozměr: 900/1970 mm
Typ dveří: hladké plné
Povrch: CPL šedá
Zámek: panikový zámek BKS
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplněk: padací lišta
samozavírač

2131 476/003 Požární dřevěné dveře prosklené EI C 30 DP3 1 ks
jednokřídlové do ocelové požární zárubně-do zdiva

Rozměr: 900/1970 mm
Typ dveří: částečně prosklené
Povrch: CPL bílá hladká
Zámek: panikový zámek BKS
Těsnění: požární páska Flexilodice
Doplněk: samozavírač

Výrobce prohlašuje a potvrzuje, že uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého určeného použití b e z p e č n é, neobsahují škodlivé látky. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda uvedeného výrobku s technickou dokumentací, s požadavky technických předpisů a nařízení vlády, která se na výrobek vztahují.

Jedná se zejména o:

a) obecné technické normy použité při konstrukci výrobku

ČSN 49 1011 - Jehličnaté řezivo
ČSN 49 1012 - Listnaté řezivo
ČSN 49 1016 - Stanovení vlhkosti řeziva
ČSN 49 2105 - Opracované jehličnaté přířezy
ČSN 49 2612 - Dřevovláknité desky
ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební
ON 73 3441 - Sklenářské práce stavební. Zasklívání do dřevěných konstrukcí.
ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře - základní ustanovení
ON 74 6413 - Dřevěná dveřní křídla hladká s polodrážkou
ON 74 6405 - Dřevěné nadsvětílky pro rámové zárubně
ON 74 6406 - Dřevěné rámové zárubně

b) oborové technické normy

ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
ČSN EN 1634-3: 2015 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů.

c) Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky.


Uvedené výrobky odpovídají těmto uvedeným normám a předpisům. Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem dle § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Přezkoušení výrobku provedla akreditovaná zkušebna dle ČSN 730852
POŽÁRNÍ A ATESTAČNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA a.s.

Experimentální pracoviště Veselí nad Lužnicí
a FIRES, s.r.o., notifikovaná osoba č. 1396 a autorizovaná osoba reg.č. SK01, Osiobodítefov
282, 059 35 Batizovce, Slovakia.

Součástí prohlášení o shodě je doklad o výsledku provedených zkoušek -
- Osvědčení o požární odolnosti výrobku, vydané výrobcem nebo dodavatelem.
Osoba odpovědná za provedení výrobku dle Prohlášení o shodě - Ing. Jiří Appl.

V Lanškrouně dne 12.3.2021

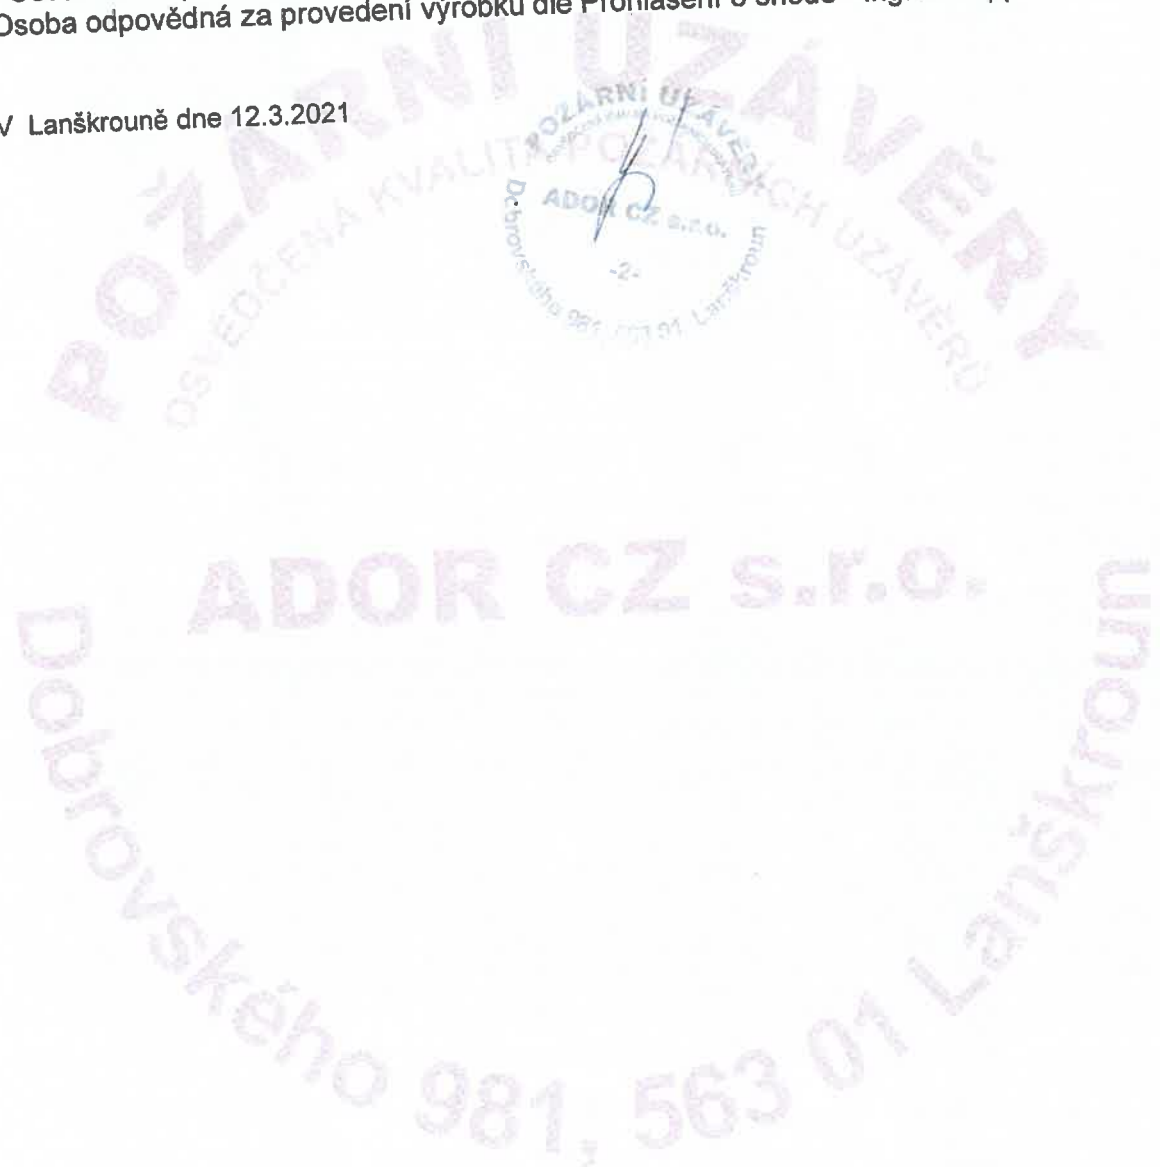

AUTORIZOVANA OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané UNMZ dne 1. února 2017

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2020/214

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné lisované dveře, plíné a prosklené, s polodrážkou a bez polodrážky
– typ ADORY (DP II; DP II-K; DP/DS II/2; DPG II; DPG II-L; DPG DS II a DPG DS III-P),
osazené do ocelové zárubně

Výrobce a místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

Místo výroby: závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČO: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

STO č. 209-214-20 ze dne 30.12.2020 vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 31.12.2025.
Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-214-20	E 30-C0 / EI ₂ 30-C0 / EW 30-C0 - ADORY DP II – varianta 1 – dveře bez nadpražního dílice; - ADORY DP II – varianta 2; E 30 / EI ₂ 30 / EW 30 - ADORY DP II – varianta 3 – namáhání ze strany se závěsy; E 30-C0 / EI ₂ 20-C0 / EW 30-C0 - ADORY DP II – varianta 1 – dveře s nadpražním dílcem; E 30-C0 / EI ₂ 30-C0 / EI ₂ 30-C0 / EW 30-C0 - ADORY DPG II; DPG II-L; ADORY DS II; DP/DS II/2 E 30-C0 / EI ₂ 20-C0 / EI ₂ 30-C0 / EW 30-C0 - ADORY DPG DS II s nebo bez větrací mřížky; ADORY DPG DS III-P E 45-C0 / EI ₂ 30-C0 / EI ₂ 45-C0 / EW 30-C0 - ADORY DPG II C0S ₂ / C0S ₂₀₀
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-214-20	C0S ₂ / C0S ₂₀₀
Druh konstrukce	ČSN 73 081.0	DP3

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 214 – 20 ze dne 30.12.2020**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát byl poprvé vydán 30.12.2020 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebrá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.