


TECHNICKÝ LIST

NANOTECHNOLOGICKÝ LEŠTÍCÍ VOSK – DURAL BRILL

Nanotechnologický leštící a ochranný přípravek pro mramory a měkké materiály

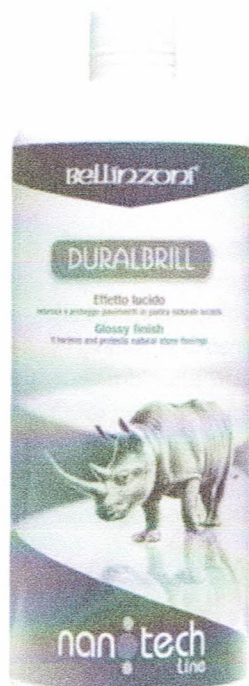

Popis přípravku

DURAL BRILL je tekutý nanotechnologický přípravek pro leštění a ochranu mramorů a měkkých materiálů obecně (například vápence, opuky a dalších). Je vhodná zvláště pro použití na místech s vysokým provozním zatížením kde v materiálu dochází díky novému nanotechnologickému postupu založenému na polymerech k výraznému efektu zpevnění a zvýšení lesku. Použitím leštiče **DURAL BRILL** dlažba získává vysokou odolnost proti opotřebení chůzí, působení vody a čističů i vzniku prasklin. Přípravek je možné používat na materiály se zbytkovou vlhkostí.

Technické údaje

Fyzikální stav	Tekutina
Barva	Lehce hnědá
Zápach	Charakteristický
Měrná hmotnost při 20°C	1,00 Kg/lt
Rozpustnost ve vodě	Rozpustný v každém poměru
pH	9,5 ± 0,2
Biodegradabilita	Více jak 90%
Skladovatelnost při 20°C	12 měsíců v originálním balení

Instrukce k použití

Povrch musí být čistý a suchý; skvrny a krusty je třeba obrousit. Teplota ošetřovaného materiálu musí být mezi 10 až 30°C. V případě podlahového vytápění je třeba topení vypnout a čekat, až se podlaha ochladí.

Staré vosky vyčistíte přípravkem **DECER DOS**; v případě vosků na bázi rozpouštědel, pryskyřičných, metalických nebo akrylo-urethanových doporučujeme **ULTRA STRIPPER**.

Po umytí velmi dobře opláchněte, nechte zaschnout (je-li k dispozici, potom je lepší aby se odstranily zbytky z čištění pomocí vodního vysavače) a počkejte do úplného sucha. Jakmile podlaha uschne, aplikujte rovnoměrně **DURAL BRILL** zředěný ve vlažné vodě v poměru 1: 5 pomocí mopu, rouna apod. Po dobu schnutí nano vosku po ploše nešlapte. Následně leštěte suchým hadrem nebo jednokotoučovou leštičkou opatřenou ocelovou vatou nebo padem s přírodním vlasem: výsledkem bude brilantní podlaha. Nejdříve po 24 hodinách je možné provádět první čištění podlahy. Mytí podlahy mytí musí být provedeno s vodou se saponátem **LEM-3** nebo alternativní pomocí našeho čistič & leštič **L&L**. Aplikaci nano vosku pravidelně opakujte podle potřeby.



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Dural Brill
Strana 1 (celkem 2)



WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě