



Luděk Vrba
tř. Spojenců 1117/25
77900 Olomouc

naše značka
5001610049

vyřizuje
Milena Jurmanová

datum
07.11.2017

Věc:

FN Olomouc - parkoviště u lékárny FNOL

K.ú. - p.č.: Nová Ulice

Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO odboru EPZ - RS * (Jiří Jetelina):

K výše uvedené akci sdělujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází jeden technologický objekt středotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu RS OLOMOUC - BRNĚNSKÁ (dále jen RS), včetně přívodního el. kabelu nnpro tuto RS.

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Dle zákona č. 458/2000, § 68 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek nn upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.

Upozorňujeme také na existenci požární bezpečnostního pásma 5 m od objektu RS, které je určeno k ochraně před požárem a jeho šířením.

Parkoviště projektovat min. 5 m od RS!

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotovením nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

PD zpracovat v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb

V zájmovém území se dále nacházejí tato stávající plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ):

NTL plynovod DN 250/ocel (nahore), který je určen k vyřazení a bude nahrazen novým NTL plynovodem PE dole u RS se nachází NTL plynovod/ocel i PE červeně na mapě je STL plynovod/PE i ocel

K předložené situaci zájmového území je přílohou tohoto stanoviska orientační snímek polohy PZ.

Pro vydání vyjádření k územnímu, stavebnímu řízení požadujeme k nově založené žádosti na stránkách: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

doložit koordinační (podrobnou) situaci stavby se ZÁKRESEM plynárenského zařízení k posouzení a stanovení dalších podmínek pro novou výstavbu. Pokud nebude v situaci žadatele proveden také zakres našeho plynárenského zařízení nebude žádost možné náležitě posoudit a tudíž není možné vydat podmínky pro územní

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

souhlas, stavební řízení, ohlášení stavby, územní řízení atd.

V legendě prosím uveďte, které objekty a sítě budou nové a které jsou stávající, včetně krátké technické zprávy prováděných zemních a stavebních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

Je vyloučeno vydávat stanovisko s podmínkami k realizaci stavby bez podkladu od žadatele (situace stavby)

Ochranné pásmo STL, NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.

Informace o uložení plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data> PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000.

PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon):

- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb.
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCÍCH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb.

STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD.

za EPZ-STL, NTL-Jurmanová

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001610049 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.


GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Milena Jurmanová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420595142531
milena.jurmanova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001610049 ze dne 07.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc; K.Ú.: Nová Ulice.

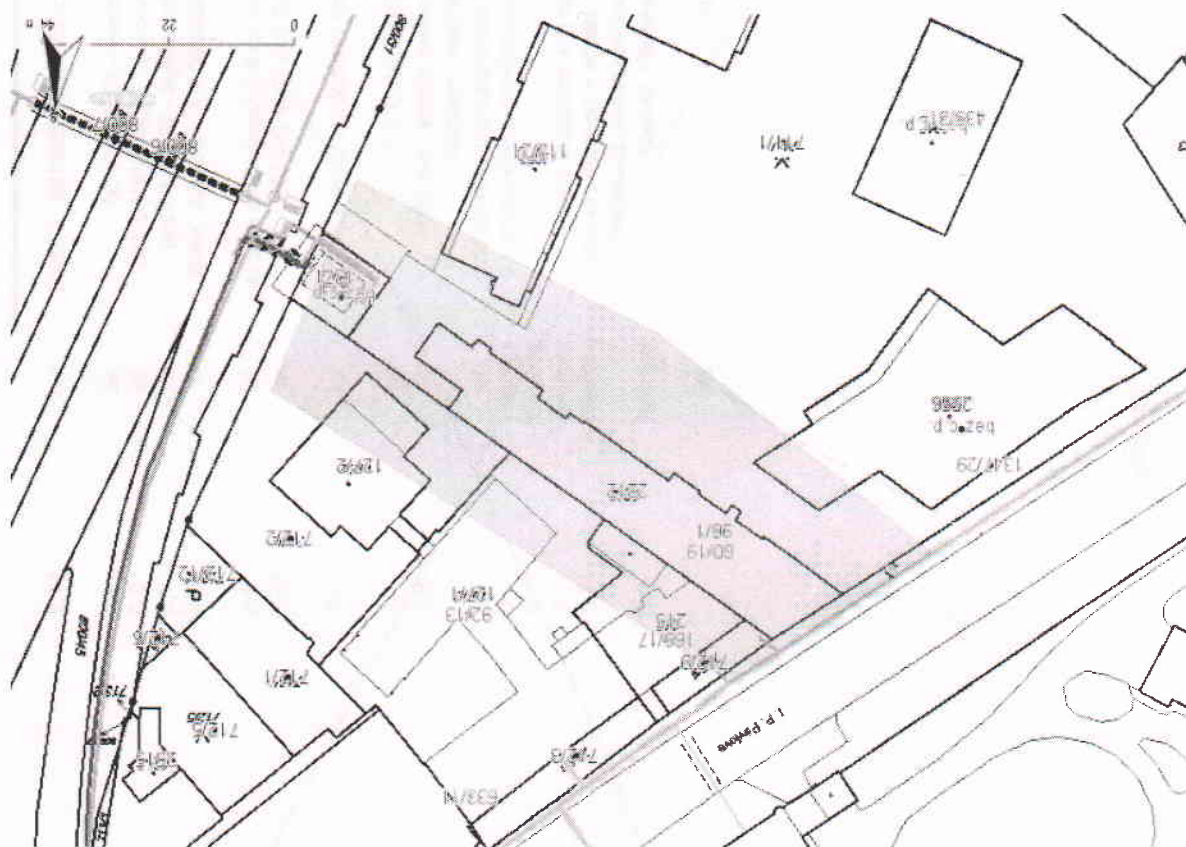

Legenda:

linie plynovodu	NTL	ochranné zařízení	kabel	elektroodpojka	kabel protikorozní	uzemnění ochrany	uzemnění	stanice katodové ochrany	bezpečnostní pásma PKO	uzemnění
nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuvedeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektroodpojka	kabel protikorozní	uzemnění ochrany	uzemnění	stanice katodové ochrany

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1000
Popis:

str. 1 / 1

Vytvořil: mjurmanc
Datum: 07.11.2017

Legenda:

	linie plynovodu
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektroizolace kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice kalodové ochrany
	Bezpečnostní pásmo PKO anodové uzemnění