

**Provozovatel :**

ČEZ Distribuce, a. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Bankovní spoj.: Komerční banka, č. ú. 35-4544580267/0100
IČ: 24729035, DIČ CZ24729035
www.cez.cz
E-mail : info@cezdistribece.cz
Zákaznická linka : 840 840 840

IDOP Olomouc, akciová společnost
Řepčinská 234, 82
779 00 Olomouc

Adresa pro doručování :

ČEZ Distribuce, a. s.
Guldenerova 2577/19
303 03 Plzeň

Kontaktní místo :

ČEZ Zákaznické služby – Obchodní kancelář Olomouc
Jeremenkova 40B/1211
779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne	Vaše číslo kontaktu	Vyžije / linka	Místo odeslání / vydáno dne
5.4.2011	1033604799	Mešťánek Fr. / 840 840 840	Olomouc/ 15.4.2011

Věc : Stanovisko k existenci zařízení DS

při realizaci stavby s názvem:

FN Olomouc – Pevnůstka FNOL Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archivu.

Kat. území: Nová Ulice Parc. číslo: Dle PD Č. map. listu: _____

Předložené podklady : žádost, situace

dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy:

- kabelové vedení VN 22 kV

které je chráněno dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301.

ČEZ Distribuce, a.s., provozovatel distribuční soustavy souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.

Toto stanovisko zahrnuje i vyjádření k existenci zařízení velmi vysokého napětí v majetku Skupiny ČEZ, o které není nutno dále samostatně žádat.

O stanovisko k existenci telekomunikačního zařízení v majetku Skupiny ČEZ je nutno samostatně požádat ČEZnet, a.s. - oblast Morava, 28.října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava

Toto stanovisko lze použít pro účely stavebního povolení, územního souhlasu, nebo zjednodušeného územního řízení. Žádáte-li o připojení k distribuční soustavě zašlete Váš požadavek formou vyplněné „Žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě“, resp. předložíte další stupeň dokumentace k odsouhlasení příslušnému odboru ČEZ Distribuce, a.s., provozovateli distribuční soustavy. Formulář této žádosti najdete na internetových stránkách <http://www.cezdistribece.cz>.


Platnost stanoviska je 1 rok od data vydání.

Při dalším kontaktu uvádějte Vaše číslo stanoviska 1033604799

František Mešťánek
Technik poskytování sítí VN,NN



ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4

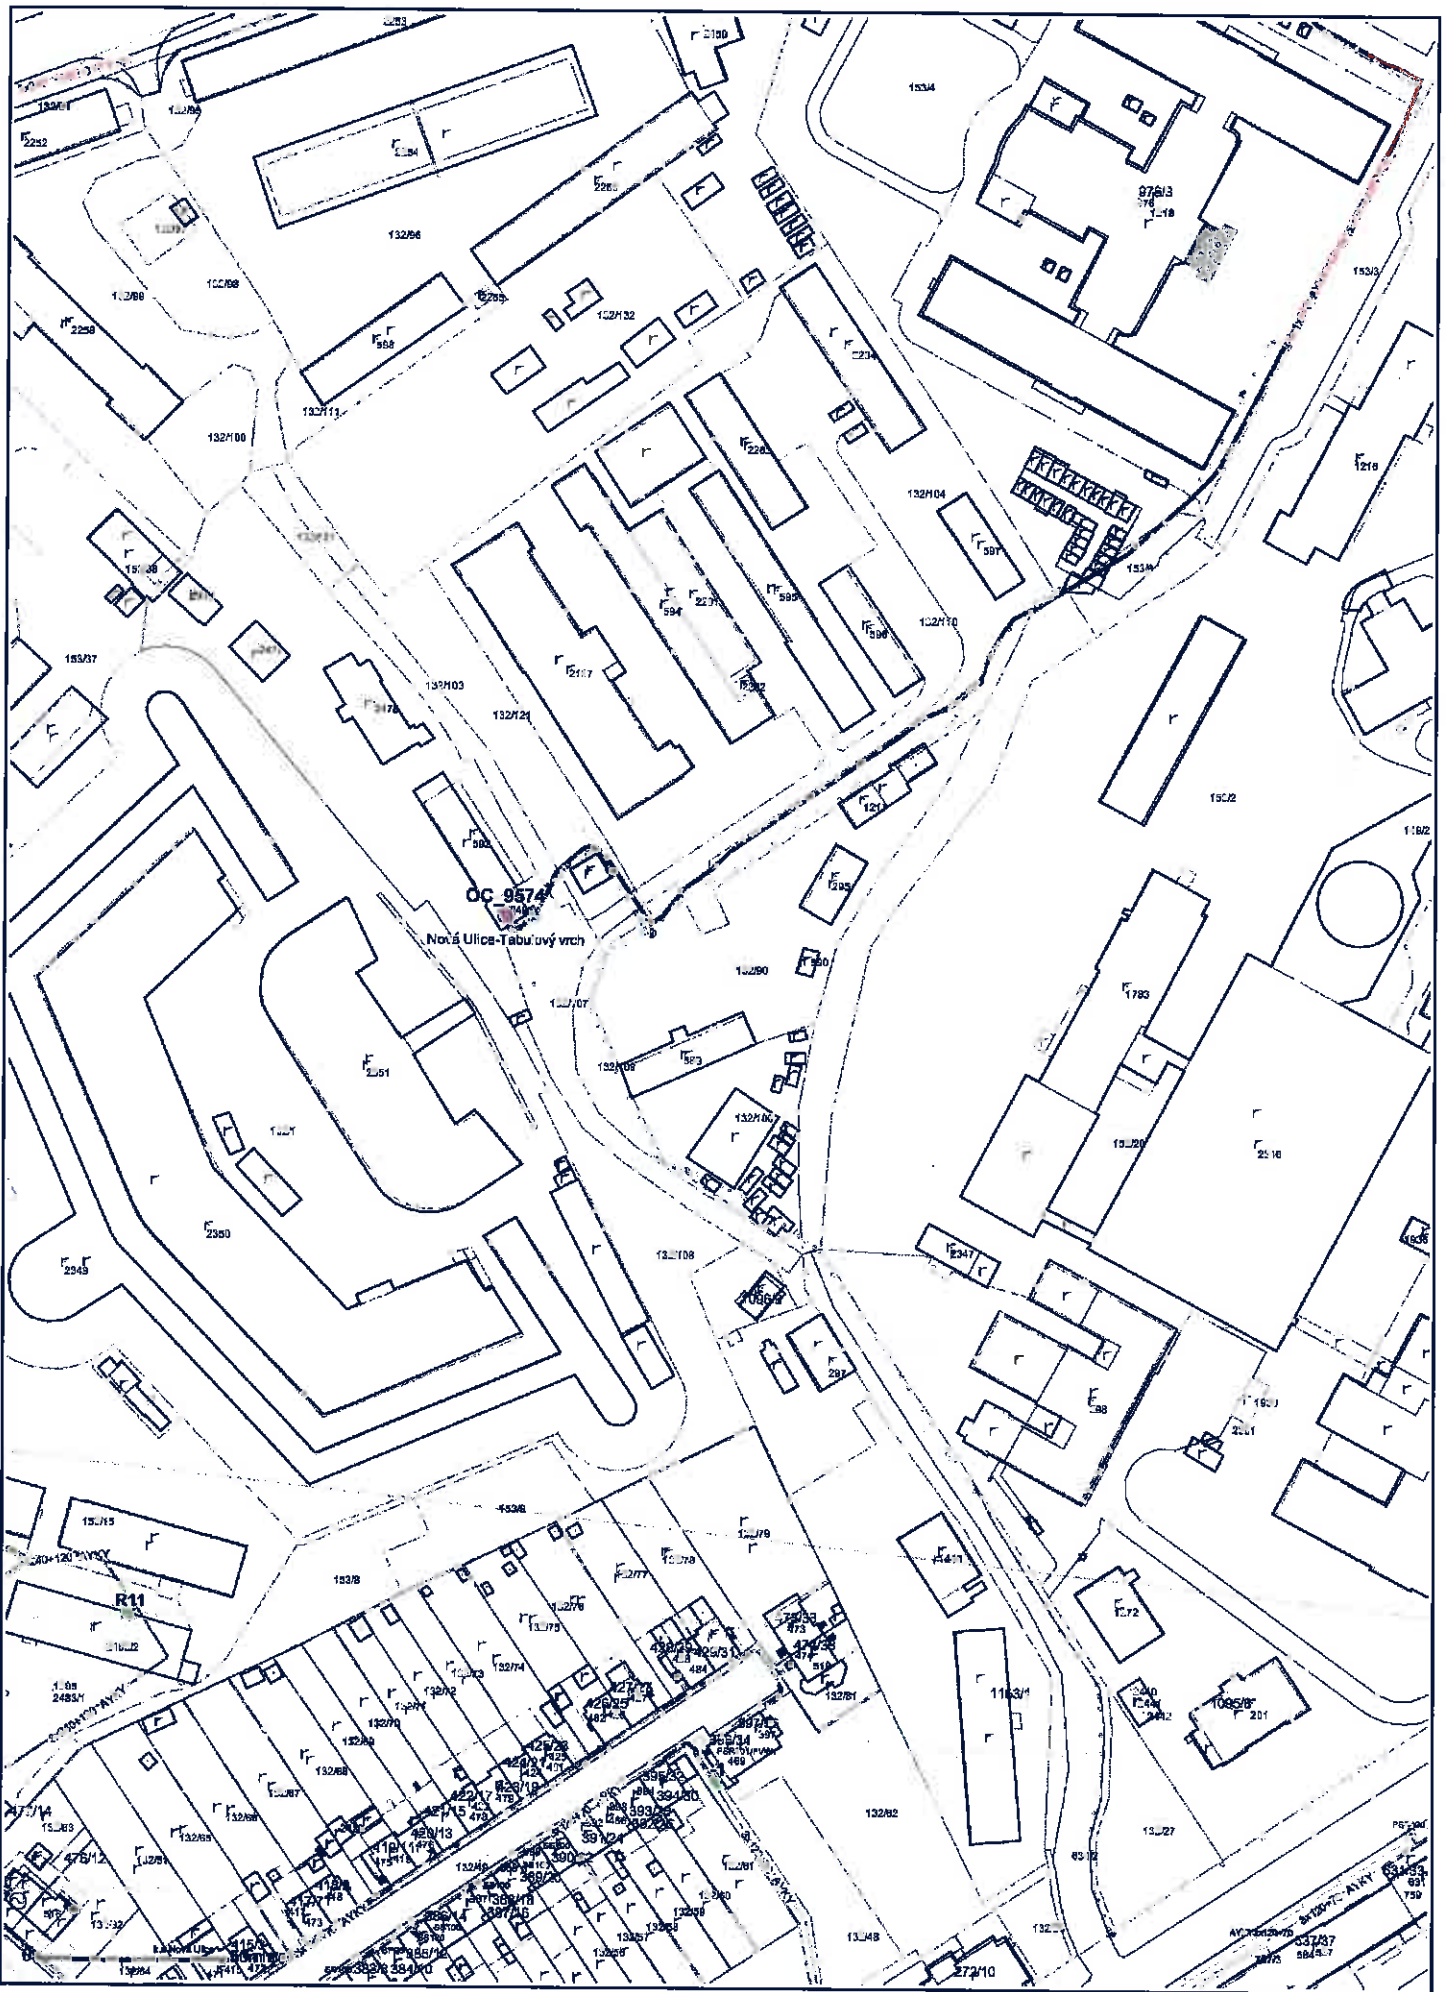



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) **zakázáno**:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvary ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.