

W Series

pro spáry 0–100 mm | profily **povrchově montované** | celohliníkové kryty spár



0–100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



0 mm
POVRCHOVÝ PROFIL



2 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY




ESTETICKÉ A RYCHLÉ ŘEŠENÍ

Univerzální kryt se snadnou a rychlou instalací díky klipům z nerezavějící oceli. Hodí se k jakékoliv úpravě stěny. Dodáváme je v eloxované úpravě nebo s práškovým lakem v odstínech RAL.



Oblasti aplikace


Renovace starých dilatačních spár.

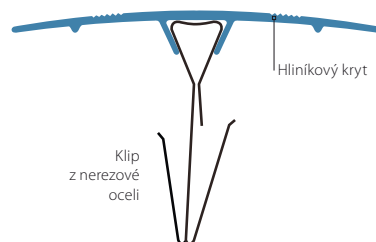


UNIVERZÁLNÍ PROFIL

Pro všechny povrchy


W 30 P



W 70 P



W 120 P

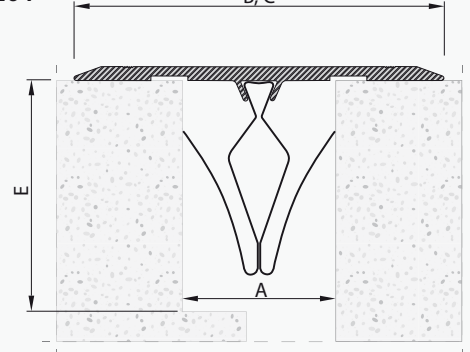

UNIVERZÁLNÍ PROFIL, LZE NAVÁZAT NA VŠECHNY PODLAHOVÉ PROFILY, str. 10–43

HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



MATERIÁL
Hliník



BARVY



Přirodní elox



RAL práškový lak
NA DOTAZ


OCELOVÉ UPEVŇOVACÍ KLIPY



KOTVENÍ
4 ocelové klipy na profil


KLIP 15/35

Nerezový klip pro spáry o šířce 15–35 mm. Minimální hloubka spáry je 40 mm.

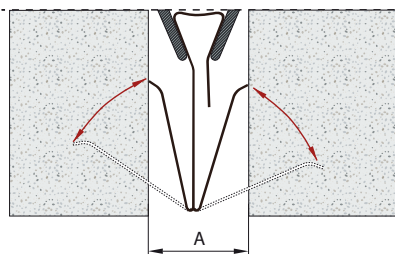

KLIP 35/80

Nerezový klip pro spáry o šířce 35–80 mm. Minimální hloubka spáry je 60 mm.

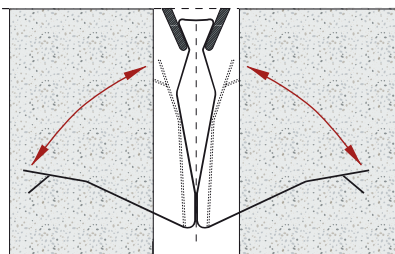

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:



POŽÁRNÍ UCÁPVKU



VODOTĚSNOU MEMBRÁNU



PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Vodotěsnou membránu a protihlukovou izolaci lze u profilů W 120 a W 190 použít v případě, že se nepoužije klip.

W 30 P



W 50 P



W 70 P



W 90 P



W 120 P




W 140 P



W 190 P






W 50 A



W 70 A



W 120 A

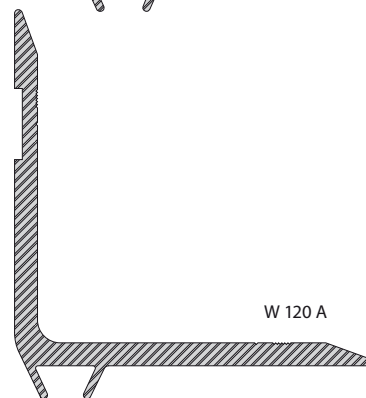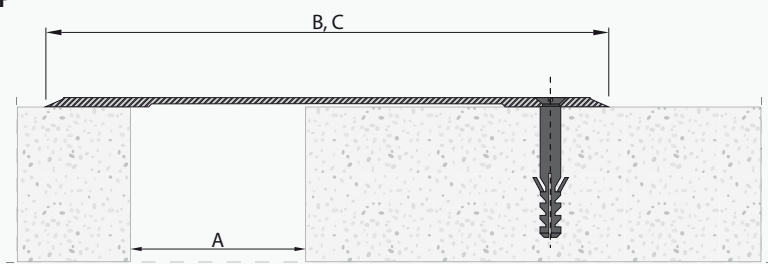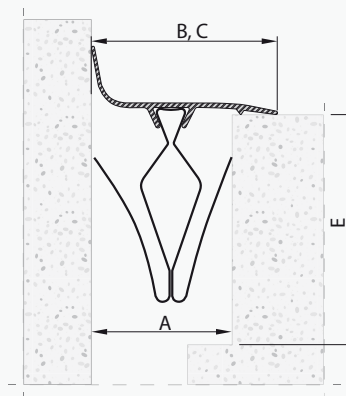
W 190 P

W 70 A


Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Minimální hloubka spáry (mm)	Rozsah pohybů (mm)	
	A					
W 30 P	max. 20,0	30,0	30,0	40,0	± 5,0	± 2,0
W 50 P	15,0 - 35,0	50,0	50,0	40,0	± 10,0	± 2,0
W 70 P	15,0 - 50,0	70,0	70,0	60,0	± 15,0	± 2,0
W 90 P	15,0 - 70,0	90,0	90,0	60,0	± 20,0	± 2,0
W 120 P	15,0 - 80,0	120,0	120,0	60,0	± 20,0	± 2,0
W 140 P	15,0 - 80,0	140,0	140,0	60,0	± 22,5	± 2,0
W 190 P	max. 100,0	190,0	190,0	60,0	± 50,0	± 2,0
W 50 A	17,0 - 30,0	50,0	40,0	40,0	± 10,0	± 2,0
W 70 A	17,0 - 40,0	70,0	50,0	60,0	± 10,0	± 2,0
W 90 A	35,0 - 60,0	90,0	73,0	60,0	± 15,0	± 2,0
W 120 A	15,0 - 40,0	70,0	60,0	60,0	± 10,0	± 2,0