


Sonda č 1 – čelní kaponiéra

Sonda byla umístěna v podlaze vstupní chodby, v místě předpokládaného schodiště do spojovací chodby pod třetím dvorem do střelecké galerie. Účelem bylo prokázání stavu schodišťových stupňů a tloušťky betonové desky.


Schodišťové stupně byly nalezeny v použitelném stavu a tloušťka železobetonové desky je cca 200mm

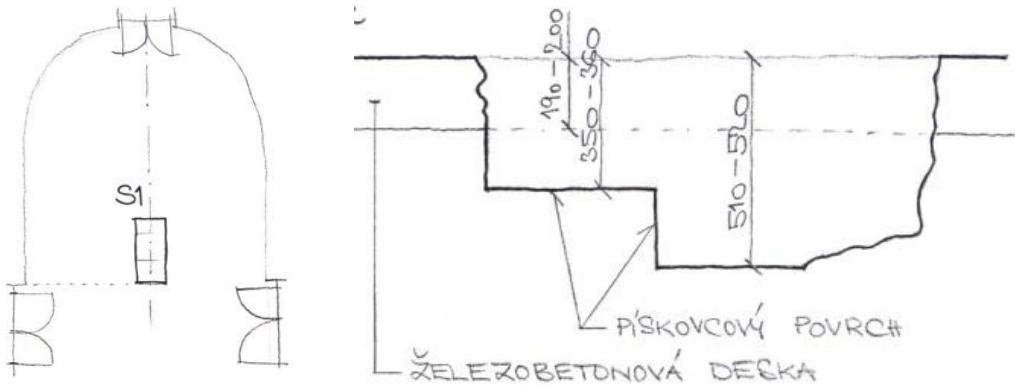

Sonda č 1 – čelní kaponiéra



Sonda č 2 – začátek rampy k objektu vyhlídky

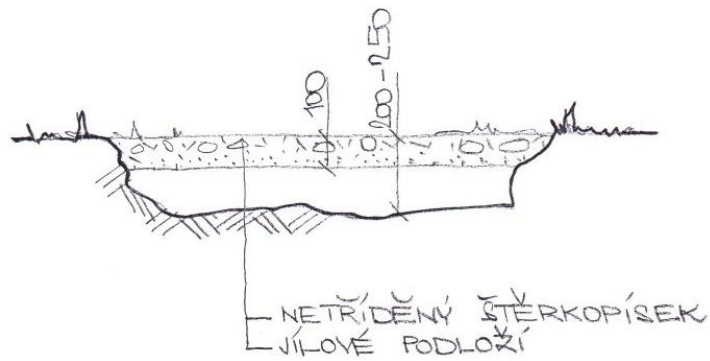


Sonda č 2 je umístěna na počátku rampy vedoucí k budoucímu palpostu a na vyhlídce, účelem sondy bylo prokázání dlažby, či jiného zpevněného povrchu na rampě a tloušťky násypů nad stávající niveletou.

Sonda prokázala existenci zpevněného povrchu ze štěrkodrtě, cca 100 mm silné, cca 50mm pod stávající úrovní terénu



Sonda č 3 – vstup do muzea

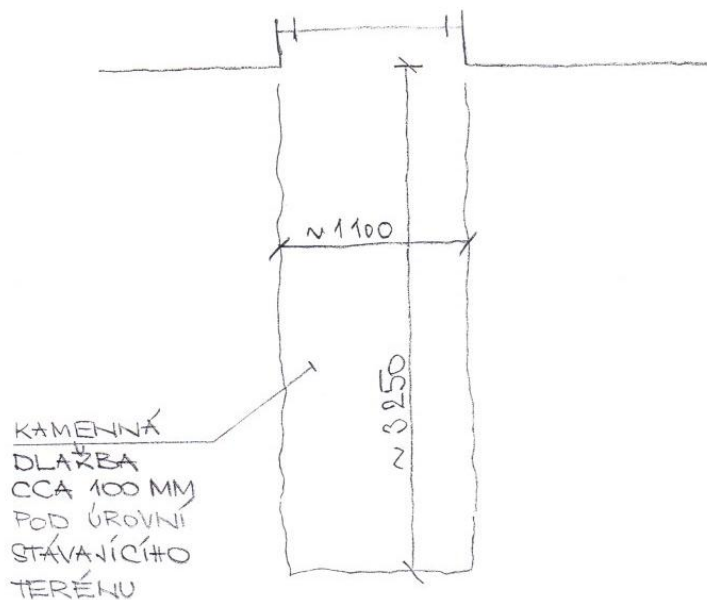

Sonda č 3 je umístěna před vchodem do boční kaponiéry, před vstup do budoucího muzea. Účelem sondy bylo prokázání dlažby, či jiného zpevněného povrchu.


Sonda prokázala neexistenci dlažby v dostupné hloubce cca 500mm, pouze novodobé zpevnění povrchu v délce cca 3m cca 150 mm pod stávajícím terénem.



Sonda č 3 – vstup do muzea




Sonda č 4– vstup do muzea

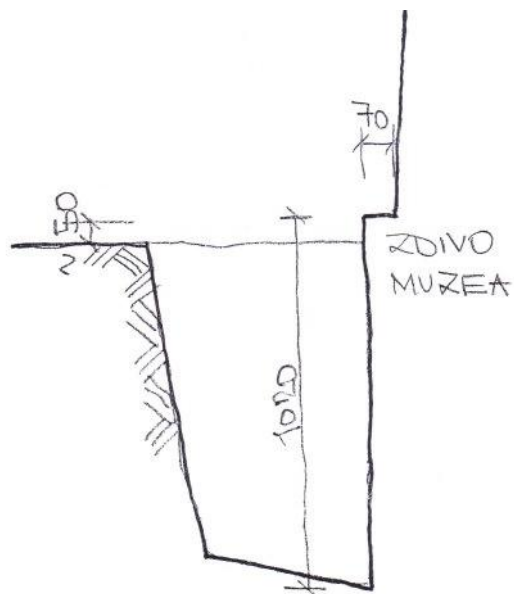

Sonda č 4 je umístěna před vstupem do muzea, na vnější hrabě zdiva. Účelem sondy bylo zjistit rozšíření zdiva a úroveň původního terénu. Do hloubky 1020 mm nebylo rozšíření prokázáno..



Sonda č 5 – vstup do střelecké galerie

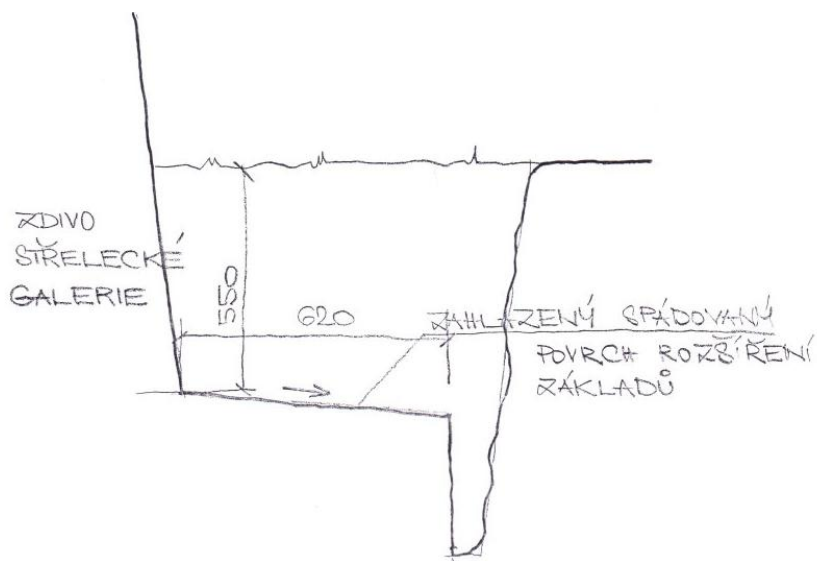

Sonda byla provedena podél zdiva střelecké galerie a měla prokázat rozšíření zdiva, případně úroveň původního terénu. Úroveň původního terénu neprokázána, rozšíření zdiva v hloubce cca 550mm, na šíři cca 620mm, opatřené spádovým maltovým povrchem.



Sonda č 5 – vstup do střelecké galerie



Sonda č 6 – třetí dvůr

Sonda č 6 je umístěna na počátku vstupu do třetího dvora. Účelem sondy bylo prokázání dlažby, či jiného zpevněného povrchu a tloušťky násypů nad stávající niveletou.

Sonda prokázala existenci zpevněného povrchu ze štěrkodrtě, cca 250 mm silné, cca 50mm pod stávající úrovní terénu



Sonda č 7 – rampa ve střelecké galerii

Sonda na počátku rampy ve střelecké galerii prokázala, že pod povrchem do hloubky cca 300mm není žádná dlažba, či zpevněná konstrukce, která by mohla být ponechána jako pochůzí. Tato vrstva je pravděpodobně vrstvou podkladní pod konstrukcí podlahy, která byla odstraněna.

