


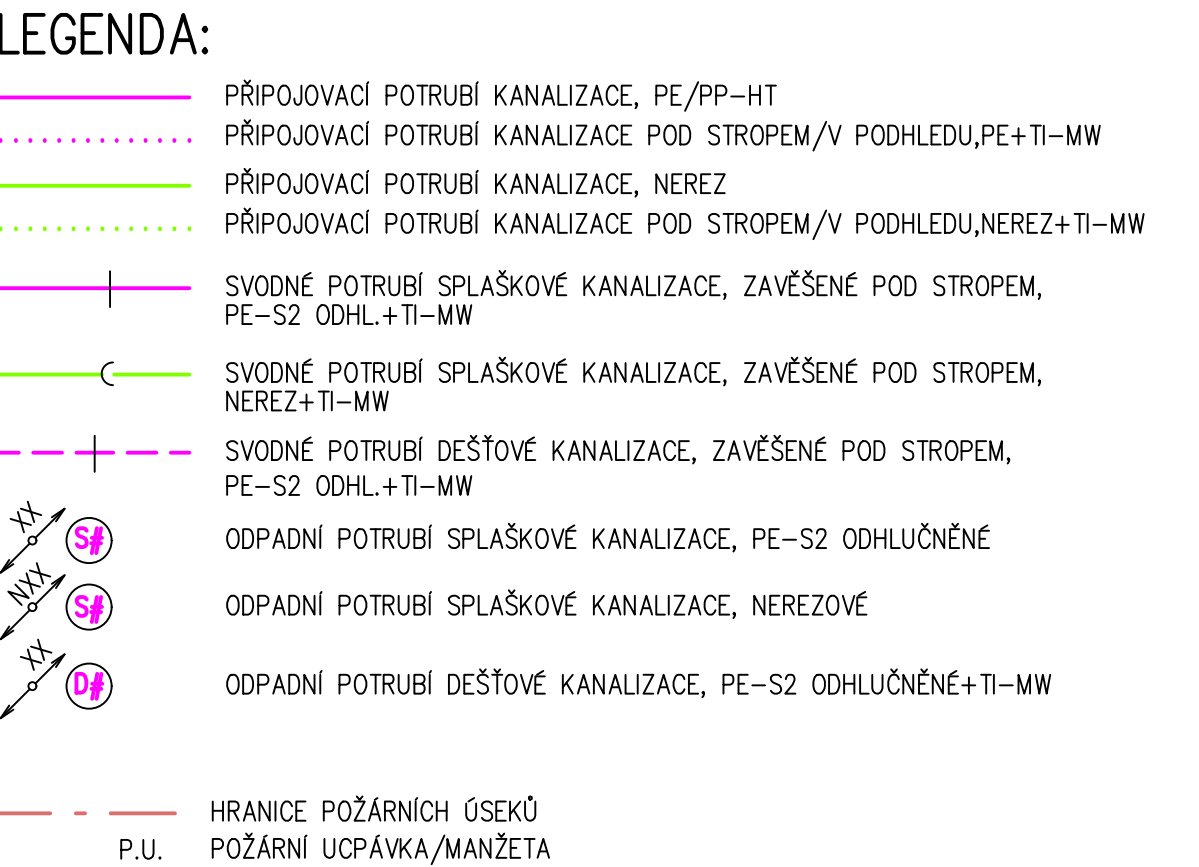

POZNÁMKY:

LEGENDA: ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

— PŘED ZAČETÍM PRÁCI NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY POTRUBÍ ZTI

— NUTNO ZAMĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

— TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm

— MINIMÁLNÍ SPÁD SPÁSKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0‰

— MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STŘEPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0‰

— MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJČOVÉHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0‰

— POTRUBÍ VEDENÉ V CHŮC – NEREZ HŘDLOVÁ+TI-MW/NEBO POŽÁRNÍ OKLAD

— POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VEDENÉ V POHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW

— POTRUBÍ VEDENÉ KANALIZOVÁNO POD STŘEPEM A V POHLEDU OPATŘENO IZOLACÍ TI-MW