

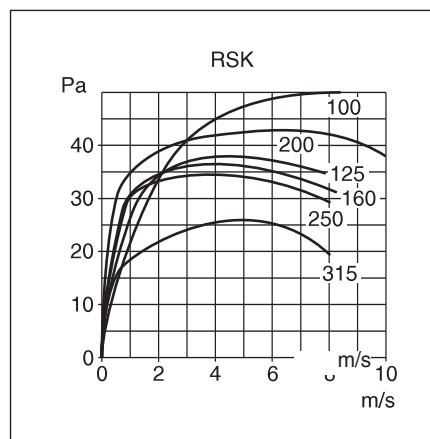
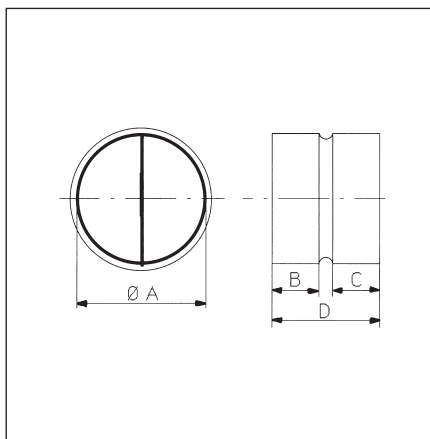


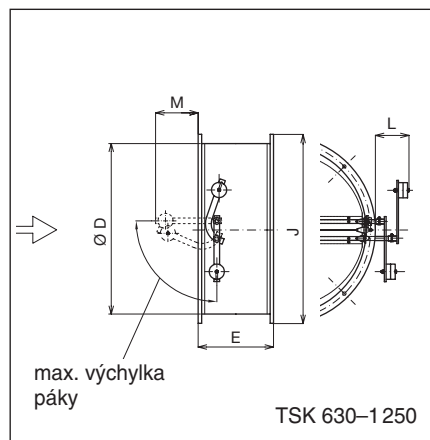

RSK – zpětná klapka

- pro kruhové potrubí
- provedení „motýlová“
- vyrobená z galvanizované oceli
- instalace pouze s osičkou svisle ve vodorovném potrubí
- velikosti 150, 180 a 280 skladem, rozměry na dotaz

Typ	Ø A	D	B	C
RSK 100	100	80	35	31
RSK 125	125	100	45	43
RSK 160	160	120	55	53
RSK 200	200	140	65	63
RSK 250	250	140	65	63
RSK 315	315	140	65	63
RSK 355	355	140	65	63
RSK 400	400	250	–	–
RSK 450	450	280	–	–
RSK 500	500	300	–	–

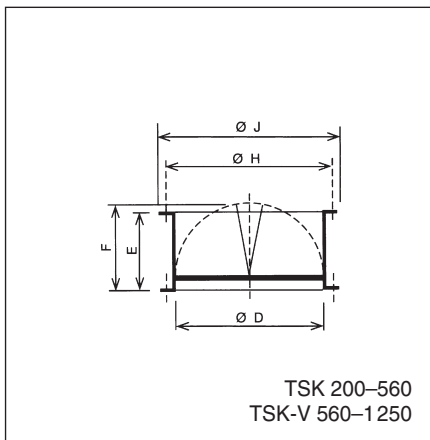

TSK, TSK-V, TSKM – zpětná klapka

- pro kruhové potrubí
- k montáži na výtlak ventilátoru
- provedení „motýlová“
- vyrobená z galvanizované oceli
- od velikosti 630 má klapka TSK na listech protizávaží a lze ji montovat pouze ve vodorovném potrubí
- pro svislé potrubí od velikosti 630 je určena klapka TSK-V (směr proudění vzduchu je možný pouze směrem vzhůru)
- rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů TCB, TGT
- klapka TSKM je připravena pro montáž servopohonu, dodává se jen do velikosti 630 (klapka musí být vždy otevřena servopohonem před spuštěním ventilátoru a uzavřena až po jeho vypnutí)

Typ	Typ	TYP	Ø D	E	F(TSK)	F(TSK-V)	H	J	L	M
TSK 200	–	TSKM 200	200	170	–	–	235	265	–	–
TSK 250	–	TSKM 250	250	170	–	–	292	327	–	–
TSK 315	–	TSKM 315	315	200	–	–	355	386	–	–
TSK 355	–	TSKM 355	355	230	–	–	395	426	–	–
TSK 400	–	TSKM 400	400	250	–	–	450	487	–	–
TSK 450	–	TSKM 450	450	280	–	–	500	537	–	–
TSK 500	–	TSKM 500	500	300	–	–	560	595	–	–
TSK 560*	TSK-V 560**	TSKM 560	560	360	–	360	620	655	–	–
TSK 630*	TSK-V 630**	TSKM 630	630	360	405	360	690	725	120	220
TSK 710*	TSK-V 710**	–	710	380	445	380	770	806	120	260
TSK 800*	TSK-V 800**	–	800	400	490	400	860	896	130	305
TSK 900*	TSK-V 900**	–	900	400	540	450	970	1020	170	355
TSK 1000*	TSK-V 1000**	–	1000	400	590	500	1070	1120	170	405
TSK 1250*	TSK-V 1250**	–	1250	400	715	625	1320	1370	180	530

* lze montovat pouze do vodorovného potrubí

** lze montovat pouze do svislého potrubí