




B





R



D



F



5	ZSTW2X0404VV2	2	STW	610	610	V	V
4	ZPAN0604VV2	1	PAN	915	610	V	V
3	ZPAN0304VV2	10	PAN	457.5	610	V	V
2	ZFFF0604VV2	1	FFF	915	610	V	V
1	ZBTR0304VV2	2	BTR	457.5	610	V	V
Pos.	VKNR	Stk.	Bez.	Breite	Höhe	Außen	Innen



1 : 40

Paneelverlegeplan-Oben

10.10IVVV

liegend/ übereinander

Projekt

NM Olomouc

Anlage

Kunde

DALDROP Technik LB

Kundenposition

25.

Anzahl

1

Bearbeiter

Radim Šourek

Angebot


54576_25.

Auftragsnummer

304863_430

Auftragsnummer-Werk

412795_0430

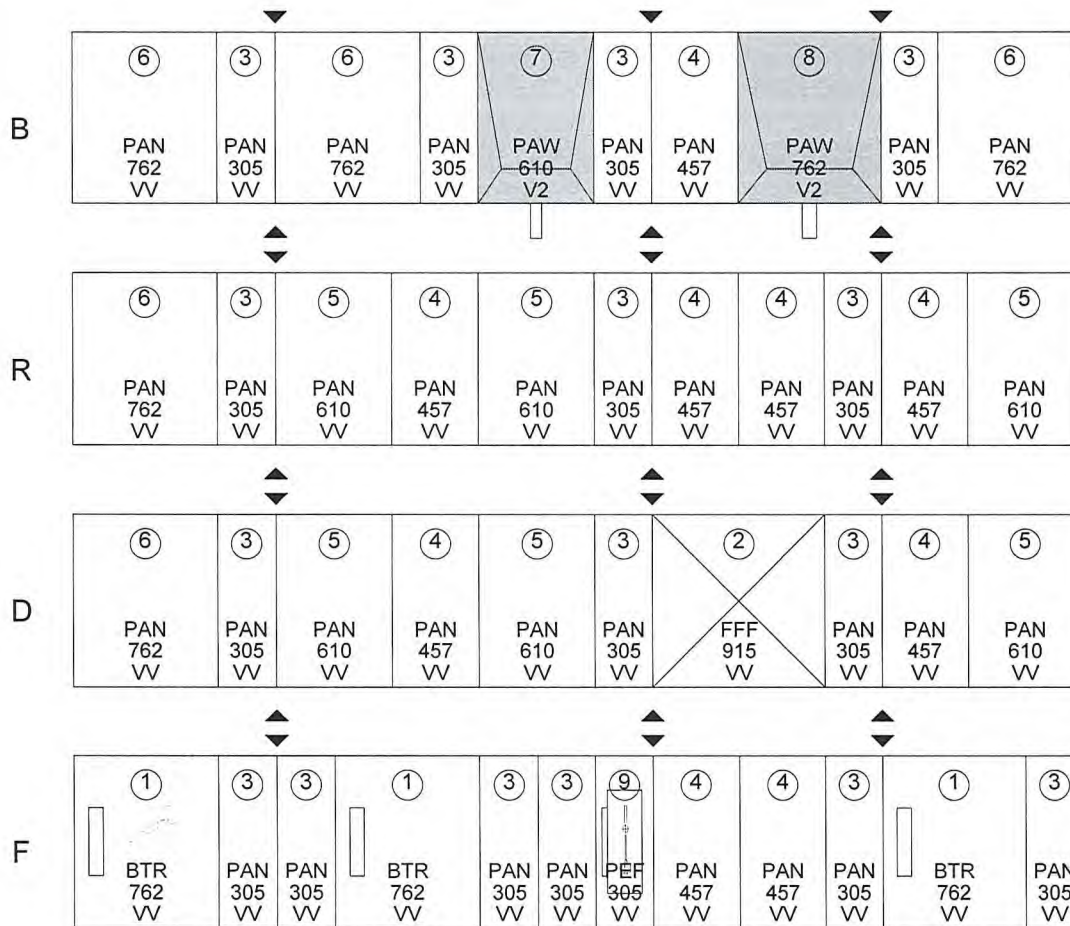

11	ZSTWGA0404VV2	1	STW	610	610	V	V
10	ZSTW2X0404VV2	1	STW	610	610	V	V
9	ZPEF0204VV2	1	PEF	305	610	V	V
8	ZPAW0504VV2	1	PAW	762.5	610	V	2
7	ZPAW0404VV2	1	PAW	610	610	V	2
6	ZPAN0504VV2	5	PAN	762.5	610	V	V
5	ZPAN0404VV2	6	PAN	610	610	V	V
4	ZPAN0304VV2	9	PAN	457.5	610	V	V
3	ZPAN0204VV2	16	PAN	305	610	V	V
2	ZFFF0604VV2	1	FFF	915	610	V	V
1	ZBTR0504VV2	3	BTR	762.5	610	V	V

Pos. VKNR Stk. Bez. Breite Höhe Außennen

⑩	⑪
STW2X 610 VV	STWGA 610 VV

GEA 1 : 40
 Paneelverlegeplan-Unten
 10.10IVVV
 liegend/ Übereinander

Projekt NM Olomouc	Bearbeiter Radim Šourek
Anlage	Angebot 54576_25.
Kunde DALDROP Technik LB	Auftragsnummer 304863_430
Kundenposition 25.	Auftragsnummer-Werk 412795_0430
Anzahl 1	

NM Olomouc

GEA Nr. 412795/0430
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

GEA ATPlus 1 Stk.
10.10IVVV

GEHÄUSE AUSFÜHRUNG

Innengerät

- Materialieigenschaften
- Innenschale
sendzimierverzinktes Stahlblech
- Aussenschale
sendzimierverzinktes Stahlblech
- Einbauteile
sendzimierverzinktes Stahlblech
- Gehäusewandstärke 50mm
Wärmedurchgangszahl des Paneelaufbaues
 $K = 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$
- bewertetes Schalldämmmass $R_w = 44 \text{ dB}$
(DIN 52210 T4, Ö-NORM S5103)

ABLUF

STW2B 1 Stk.
STIRNWAND MIT ANSCHLUSS ÜBER GESAMTEN
QUERSCHNITT

Abmessungen	mm	
freie Öffnung	m^2	
Luftvolumenstrom	m^3/h	2300
Luftvolumenstrom	m^3/s	0.639
Luftgeschwindigkeit	m/s	2.112

ZST0404SX 1 Stk.
SEGELTUCHSTUTZEN

- Stutzenlage 0

ZJA0404XV0 1 Stk.
JALOUSIEKLAPPE

- über Gerätequerschnitt
 - Standard verzinkt gegenläufig
 - Stutzenlage 0
 - aussenliegend angeordnet
- | | | |
|--------------|----|---|
| Druckverlust | Pa | 3 |
|--------------|----|---|

FIT 1 Stk.

TASCHENFILTER

Filterklasse, EN 779		G4
Wirkungsgrad E_m	%	0
Abscheidegrad A_m	%	92
Filtermedium	Synthetikfaser	
Filterfläche	m^2	2.1
Filterlänge	mm	360
Anfangsdruckdiff.	Pa	23
empf. Enddruckdiff.	Pa	200
Dim. Druckdiff.	Pa	112
max. zul. Temp.	$^{\circ}\text{C}$	100.0
max. zul. Feuchte	%	100
Filtergrösse 1	mm	610

NM Olomouc**GEA Nr. 412795/0430**
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

Anzahl Filter	-		1
Filtergrösse 2	mm	0	0
Anzahl Filter	-		0
Filtergrösse 3	mm	0	0
Anzahl Filter	-		0

PEIGGSL 1 Stk.**WÄRMERÜCKGEWINNUNG ECOPLAT****Rekuperative Energierückgewinnung**
mittels Alu-Plattenaustauscher
mit Bypass

Rückwärmezahl	-	0.47
Wirkungsgrad	%	47
Ges. Leistung	kW	15.6

Platten WT

Material	Aluminium	
Lam.abstand	mm	?????
Gewicht	kg	19

Luftstrom Erhitzer Kühler

Luftvolumenstrom	m³/h	2700	2300
Luftvolumenstrom	m³/s	0.750	0.639
Anströmgeschwk.	m/s	2.604	2.218
Anströmfläche	m²	0.29	0.29
Druckverlust	Pa	131	116
Temp. Eintritt	°C	-15.0	22.0
Feuchte Eintritt	%	90	40
abs. Feuchte Ein	g/kg	0.9	6.6
FKT Eintritt	°C	-15.2	13.9
Temp. Austritt	°C	2.2	4.9
Feuchte Austritt	%	21	99
abs. Feuchte Aus	g/kg	0.9	5.3
FKT Austritt	°C	-2.9	0.0
Kondensat	kg/h		3.3

VKL_OA-HOJ 1 Stk.**VENTILATOR EINHEIT - ABLUFT****Radialventilator mit Gehäuse****Ventilator**

Ventilatorotyp	THLZ280-HOJ
Fabrikat	Comefri
Genauigkeitsklasse	
Schaufelform	rückwärtsgekrümmt
Schaufelzahl	- 0
Luftvolumenstrom	m³/h 2300
Luftvolumenstrom	m³/s 0.639
Bezugsdruck	bar 1.013
Bezugstemp.	°C 20
ext. Druck Ansaug	Pa 400
ext. Druck Ausblas	Pa 0
ext. Druck gesamt	Pa 400
Gerätewiderstand	Pa 231
dp Vent.kammer	Pa 33
ges. Druck	Pa 679
dyn. Druck	Pa 14
stat. Druck	Pa 664
Drehzahl	1/min 2389
Wirkungsgrad	% 70
Wellenleistung	kW 0.6
Trägheitsmoment	kg m² 0.034

NM Olomouc

GEA Nr. 412795/0430
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

max. ges. Druck	Pa	2800
max. Drehzahl	1/min	4700
max. Wellenleistung	kW	5.2
Schalleist. unbew.	dB	99
Schalleist. A-bew.	dB(A)	88

Ventilator-Schalleistungsspektrum

Frequenz	Saug Seite	Druck Seite	
63 Hz	82/ 56	97/ 71	dB/dB (A)
125 Hz	80/ 64	92/ 76	dB/dB (A)
250 Hz	81/ 72	88/ 79	dB/dB (A)
500 Hz	80/ 77	84/ 81	dB/dB (A)
1000 Hz	78/ 78	80/ 80	dB/dB (A)
2000 Hz	74/ 75	76/ 77	dB/dB (A)
4000 Hz	68/ 69	70/ 71	dB/dB (A)
8000 Hz	63/ 62	65/ 64	dB/dB (A)
Summe	88/ 82	99/ 86	dB/dB (A)

Motor

Nennleistung	kW	0.38	1.1
Nenn Drehzahl	1/min	955	1430
Pole	-	6	4
Wicklungsschaltung		Y	Y
Wicklungsart	getrennte	Wicklung	
Spannung/Frequenz	V/Hz	3x400/50	
Nennstrom	A	1.4	2.7
Anlaufstrom	A	5.1	13.0
Anlaufzeit	s	1.4	1.1
max. Anlaufzeit	s	20	10
Servicefaktor	-		1.1
Trägheitsmoment	kg m ²	0.004	
Anlaufmoment	Nm	6.8	13.1
Kippmoment	Nm	8.7	16.8
Nennmoment	Nm	3.8	7.3
Schutzart		IP 55	
Iso-Klasse		F	
Bauform		B3	
Baugröße	-	90L	
Wicklungsschutz		Kaltleiter	
Gewicht	kg	16	

Antrieb

Riementyp		SPZ
Riemenlänge		1387
Rillenzahl	-	1
Achsabstand	mm	545
Welle Ventilator	mm	25
Scheibe Vent.	mm	71
Buchse Ventilator		1108
Welle Motor	mm	24
Scheibe Motor	mm	118
Buchse Motor		1610
IST-Drehzahl	1/min	2376

Geräte-Schalleistungsspektrum

Frequenz	Geräte Ansaug	Geräte Ausblas	aussen am Gehäuse	
63 Hz	82/ 56	97/ 71	76/ 50	dB/dB (A)
125 Hz	80/ 64	92/ 76	71/ 55	dB/dB (A)
250 Hz	81/ 72	88/ 79	56/ 47	dB/dB (A)
500 Hz	80/ 77	84/ 81	39/ 36	dB/dB (A)
1000 Hz	78/ 78	80/ 80	31/ 31	dB/dB (A)

7262-Nr-107046
485

NM Olomouc

GEA Nr. 412795/0430
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

2000 Hz	74/ 75	76/ 77	23/ 24	dB/dB (A)
4000 Hz	68/ 69	70/ 71	<20/ 21	dB/dB (A)
8000 Hz	63/ 62	65/ 64	<20/<20	dB/dB (A)
Summe	88/ 82	99/ 86	77/ 57	dB/dB (A)

ZST000GSX 1 Stk.
SEGELTUCHSTUTZEN
- Ventilatorstutzen AST-A

ZULUFT

STW2S 1 Stk.
STIRNWAND MIT ANSCHLUSS ÜBER GESAMTEN
QUERSCHNITT
Abmessungen mm
freie Öffnung m²
Luftvolumenstrom m³/h 2700
Luftvolumenstrom m³/s 0.750
Luftgeschwindigkeit m/s 2.479

ZJA0404XV0 1 Stk.
JALOUSIEKLAPPE
- über Gerätequerschnitt
- Standard verzinkt gegenläufig
- Stutzenlage 0
- aussenliegend angeordnet
Druckverlust Pa 4

ZST0404SX 1 Stk.
SEGELTUCHSTUTZEN
- Stutzenlage 0

FIT 1 Stk.
TASCHENFILTER
Filterklasse, EN 779 G4
Wirkungsgrad Em % 0
Abscheidegrad Am % 92
Filtermedium Synthetikfaser
Filterfläche m² 2.1
Filterlänge mm 360
Anfangsdruckdiff. Pa 29
empf. Enddruckdiff. Pa 200
Dim. Druckdiff. Pa 115
max. zul. Temp. °C 100.0
max. zul. Feuchte % 100
Filtergrösse 1 mm 610 610
Anzahl Filter - 1
Filtergrösse 2 mm 0 0
Anzahl Filter - 0
Filtergrösse 3 mm 0 0
Anzahl Filter - 0

PE1GGSL 1 Stk.

NM Olomouc

GEA Nr. 412795/0430
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

✓ **WÄRMERÜCKGEWINNUNG ECOPLAT**

Rekuperative Energierückgewinnung
mittels Alu-Plattenaustauscher
mit Bypass

Rückwärmezahl	-	0.47
Wirkungsgrad	%	47
Ges. Leistung	kW	15.6

Platten WT

Material	Aluminium	
Lam.abstand	mm	?????
Gewicht	kg	19

Luftstrom **Erhitzer** **Kühler**

Luftvolumenstrom	m³ /h	2700	2300
Luftvolumenstrom	m³ /s	0.750	0.639
Anströmgeschwk.	m/s	2.604	2.218
Anströmfläche	m²	0.29	0.29
Druckverlust	Pa	131	116
Temp. Eintritt	°C	-15.0	22.0
Feuchte Eintritt	%	90	40
abs. Feuchte Ein	g/kg	0.9	6.6
FKT Eintritt	°C	-15.2	13.9
Temp. Austritt	°C	2.2	4.9
Feuchte Austritt	%	21	99
abs. Feuchte Aus	g/kg	0.9	5.3
FKT Austritt	°C	-2.9	0.0
Kondensat	kg/h		3.3

ZTA04043 1 Stk.

✓ **TROPFENABSCHIEDER TA4**

für verkürzte Wärmetauscher v ≤ 3,6m/s
Druckverlust Pa

✓ **ZZLKS** 1 Stk.

KUGELSYPHON, Innenaufstellung
- max. 2000Pa Unterdruck

✓ **EKF**AA 1 Stk.

✓ **ERHITZER-FÜHLERRAHMENKAMMER**
mit Lamellenwärmetauscher

Wärmetauscher

Material	Kupfer/Aluminium	
Rippenrohrsystem	SD211/110	
Rohrreihen	-	1
Wegezahl	-	6
Lam.abstand	mm	21.0
berippte Höhe	mm	576
berippte Länge	mm	453
Anschlüsse		außen
Anschlüsse	DN	1 x 20
Inhalt	l	1
Leergewicht	kg	8

Luft

Luftvolumenstrom	m³ /h	2700
Luftvolumenstrom	m³ /s	0.750
Anströmgeschwk.	m/s	2.874

NM Olomouc**GEA Nr. 412795/0430****Pos. 25.****Typ 10.10 IVVV****Anzahl 1**

Druckverlust	Pa	28
Temp. Eintritt	°C	3.0
Feuchte Eintritt	%	15
abs. Feuchte Ein	g/kg	0.7
FKT Eintritt	°C	-2.7
Temp. Austritt	°C	27.0
Feuchte Austritt	%	3
abs. Feuchte Aus	g/kg	0.7
FKT Austritt	°C	10.0
Ges. Leistung	kW	22
Leistungsreservr	%	10.2
Wasser		
Anteil Glykol	%	0
Temp. Eintritt	°C	80.0
Temp. Austritt	°C	60.0
Massenstrom	kg/h	933.9
Mediumvolumenstrom	m³ /h	1.0
Strömungsgeschwk.	m/s	0.777
Druckverlust	kPa	4.1
max. zul. Temp.	°C	110
max. zul. Druck	bar	16.0

KKWAA**1 Stk.****KÜHLER EINHEIT****Kammer mit Lamellenwärmetauscher****Wärmetauscher**

Material	Kupfer/Aluminium	
Rippenrohrsystem	SD211/107	
Rohrreihen	-	3
Wegezahl	-	10
Lam.abstand	mm	21.0
berippte Höhe	mm	576
berippte Länge	mm	453
Anschlüsse	außen	
Anschlüsse	DN	1 x 20
Inhalt	l	3
Leergewicht	kg	15

Luft

Luftvolumenstrom	m³ /h	2700
Luftvolumenstrom	m³ /s	0.750
Anströmgeschwk.	m/s	2.874
Druckverlust	Pa	87
Temp. Eintritt	°C	30.0
Feuchte Eintritt	%	40
abs. Feuchte Ein	g/kg	10.6
FKT Eintritt	°C	20.1
Temp. Austritt	°C	16.0
Feuchte Austritt	%	85
abs. Feuchte Aus	g/kg	9.7
FKT Austritt	°C	14.5
Kondensat	kg/h	3.1
Ges. Leistung	kW	15.1
Sens. Leistung	KW	12.8
Leistungsreservr	%	7.5

Wasser

Anteil Glykol	%	0
Temp. Eintritt	°C	6.0
Temp. Austritt	°C	12.0

NM Olomouc**GEA Nr. 412795/0430**
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

Massenstrom	kg/h	2153.3
Mediumvolumenstrom	m ³ /h	2.2
Strömungsgeschwk.	m/s	1.052
Druckverlust	kPa	19
max. zul. Druck	bar	16.0

ZZLKSJ 1 Stk.
KUGELSYPHON, Innenaufstellung
- max. 2000Pa Unterdruck

ZTA04041 1 Stk.
TROPFENABSCHIEDER TA1
für stand. Wärmetauscher v < 3,6 m/s
Druckverlust Pa 9

VKL_0A-HOJ 1 Stk.
VENTILATOR EINHEIT - ZULUFT
Radialventilator mit Gehäuse
Ventilator
Ventilator typ THLZ280-HOJ
Fabrikat Comefri
Genauigkeitsklasse
Schaufelform rückwärtsgekrümmt
Schaufelzahl - 0
Luftvolumenstrom m³ /h 2700
Luftvolumenstrom m³ /s 0.750
Bezugsdruck bar 1.013
Bezugstemp. °C 20
ext. Druck Ansaug Pa 700
ext. Druck Ausblas Pa 0
ext. Druck gesamt Pa 700
Gerätewiderstand Pa 577
dp Vent.kammer Pa 46
ges. Druck Pa 1343
dyn. Druck Pa 20
stat. Druck Pa 1323
Drehzahl 1/min 3313
Wirkungsgrad % 66
Wellenleistung kW 1.5
Trägheitsmoment kg m² 0.034
max. ges. Druck Pa 2800
max. Drehzahl 1/min 4700
max. Wellenleistung kW 5.2
Schalleist. unbew. dB 107
Schalleist. A-bew. dB(A) 97

Ventilator-Schalleistungsspektrum

Frequenz	Saug	Druck	
	Seite	Seite	
63 Hz	88/ 62	104/ 78	dB/dB (A)
125 Hz	90/ 74	98/ 82	dB/dB (A)
250 Hz	90/ 81	96/ 87	dB/dB (A)
500 Hz	91/ 88	94/ 91	dB/dB (A)
1000 Hz	89/ 89	90/ 90	dB/dB (A)
2000 Hz	83/ 84	84/ 85	dB/dB (A)

NM Olomouc

GEA Nr. 412795/0430
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

4000 Hz	79/ 80	80/ 81	dB/dB (A)
8000 Hz	73/ 72	74/ 73	dB/dB (A)
Summe	97/ 93	106/ 95	dB/dB (A)

Motor

Nennleistung	kW	0.75	2.1
Nenndrehzahl	1/min	950	1420
Pole	-	6	4
Wicklungsschaltung		Y	Y
Wicklungsart	getrennte	Wicklung	
Spannung/Frequenz	V/Hz	3x400/50	
Nennstrom	A	2.3	4.6
Anlaufstrom	A	9.0	24
Anlaufzeit	s	1.6	1.1
max. Anlaufzeit	s	13	13
Servicefaktor	-		1.1
Trägheitsmoment	kg m ²		0.006
Anlaufmoment	Nm	12.0	27
Kippmoment	Nm	15.0	31
Nennmoment	Nm	7.5	14.1
Schutzart		IP	55
Iso-Klasse			F
Bauform			B3
Baugröße	-		100L
Wicklungsschutz		Kaltleiter	
Gewicht	kg		26

Antrieb

Riementyp		SPZ
Riemenlänge		1487
Rillenzahl	-	1
Achsabstand	mm	543
Welle Ventilator	mm	25
Scheibe Vent.	mm	75
Buchse Ventilator		1108
Welle Motor	mm	28
Scheibe Motor	mm	180
Buchse Motor		1610
IST-Drehzahl	1/min	3408

Geräte-Schalleistungsspektrum

Frequenz	Geräte	aussen am
	Ansaug	Ausblas Gehäuse

63	Hz	88/ 62	104/ 78	83/ 57	dB/dB (A)
125	Hz	90/ 74	98/ 82	77/ 61	dB/dB (A)
250	Hz	90/ 81	96/ 87	64/ 55	dB/dB (A)
500	Hz	91/ 88	94/ 91	49/ 46	dB/dB (A)
1000	Hz	89/ 89	90/ 90	41/ 41	dB/dB (A)
2000	Hz	83/ 84	84/ 85	31/ 32	dB/dB (A)
4000	Hz	79/ 80	80/ 81	24/ 25	dB/dB (A)
8000	Hz	73/ 72	74/ 73	<20/ <20	dB/dB (A)
Summe		97/ 93	106/ 95	84/ 63	dB/dB (A)

VKD 1 Stk.
KURZDIFFUSORKAMMER
Druckverlust Pa 0

ZZMKD4 1 Stk.

7387 N 207 057
J60

NM Olomouc

GEA Nr. 412795/0430
Pos. 25.
Typ 10.10 IVVV
Anzahl 1

KURZDIFFUSOR

FIT 1 Stk.

TASCHENFILTER

Filterklasse, EN 779			F8
Wirkungsgrad Em	%		92
Abscheidegrad Am	%		99
Filtermedium		Mikroglasfaser	
Filterfläche	m ²		7.0
Filterlänge	mm		590
Anfangsdruckdiff.	Pa		105
empf. Enddruckdiff.	Pa		300
Dim. Druckdiff.	Pa		203
max. zul. Temp.	°C		80.0
max. zul. Feuchte	%		100
Filtergrösse 1	mm	610	610
Anzahl Filter	-		1
Filtergrösse 2	mm	0	0
Anzahl Filter	-		0
Filtergrösse 3	mm	0	0
Anzahl Filter	-		0

STW2B 1 Stk.

STIRNWAND MIT ANSCHLUSS ÜBER GESAMTEN

QUERSCHNITT

Abmessungen	mm		
freie Öffnung	m ²		
Luftvolumenstrom	m ³ /h		2700
Luftvolumenstrom	m ³ /s		0.750
Luftgeschwindigkeit	m/s		

ZST0404SX 1 Stk.

SEGELTUCHSTUTZEN

- Stutzenlage 0

912MVS10 2 Stk.

MOTORVOLLSCHUTZ-AUSLÖSEGERÄT 912MVS1.0

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor unit, showing a side elevation view. The drawing includes dimensions and labels for components.

Dimensions (mm):

- Overall width: 2592
- Top section width: 1880
- Bottom section width: 5388
- Top section segments: 482 (2), 1398 (3)
- Top section sub-segments: 25, 458, 915, 458, 25
- Bottom section segments: 25, 762, 305, 1068, 610, 305, 1220, 1092
- Bottom section sub-segments: 1092 (1), 1982 (2), 1220 (3), 1092 (4)
- Vertical dimensions: 550, 80, 130

Labels:


- F8
- C-280-R
- G4

The drawing shows a complex mechanical assembly with various components, including what appears to be a pump or motor unit (C-280-R) and a fan or blower (F8). The assembly is supported by a base with multiple mounting points. The drawing includes detailed views of the internal components and the overall structure.

 Rep. Schalter	 dp	<table><tr><th colspan="2">Lieferereinheit-Gewicht [kg]</th></tr><tr><td>1</td><td>127</td></tr><tr><td>2</td><td>390</td></tr><tr><td>3</td><td>338</td></tr><tr><td>4</td><td>168</td></tr></table>	Lieferereinheit-Gewicht [kg]		1	127	2	390	3	338	4	168	 1 : 25 Bedienseite 10.10IVVV liegend/ übereinander	Projekt	NM Olomouc	Bearbeiter	Radim Šourek
Lieferereinheit-Gewicht [kg]																	
1	127																
2	390																
3	338																
4	168																
 Elektro	 dp	Anlage		Angebot	54576_25.												
 Lichtschalter	 Thermometer	Kunde	DALDROP Technik LB	Auftragsnummer	304863_430												
 Meßöffnung	 Ablaufheizung	Kundenposition	25.	Anzahl	1												
 Öffnung allg.	 Frostschutzheizung					Auftragsnummer-Werk	412795_0430										
 Diff.druck	 Syphon																
 Zeigethermometer	 Mischventil																
 Kontaktmanometer	 Stellmotor																
 U-Rohr Man.	 Teilungsstoß																
 Rohrmanometer																	

15. Nov. 1939 KL

 $\nearrow$

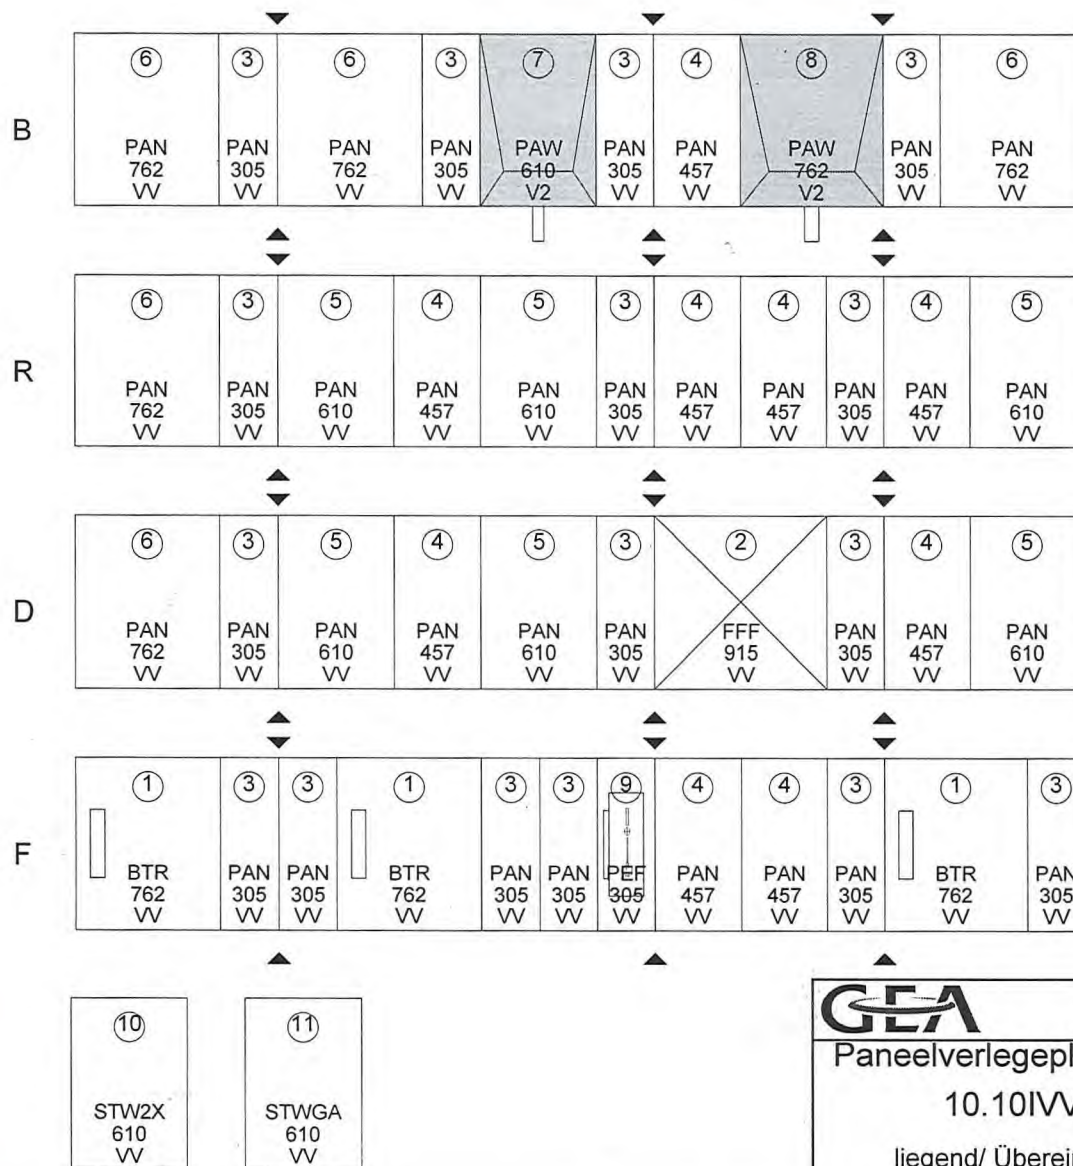


11ZSTWGA0404VV2	1	STW	610	610	V	V
10ZSTW2X0404VV2	1	STW	610	610	V	V
9 ZPEF0204VV2	1	PEF	305	610	V	V
8 ZPAW0504V22	1	PAW	762.5	610	V	2
7 ZPAW0404V22	1	PAW	610	610	V	2
6 ZPAN0504VV2	5	PAN	762.5	610	V	V
5 ZPAN0404VV2	6	PAN	610	610	V	V
4 ZPAN0304VV2	9	PAN	457.5	610	V	V
3 ZPAN0204VV2	16	PAN	305	610	V	V
2 ZFFF0604VV2	1	FFF	915	610	V	V
1 ZBTR0504VV2	3	BTR	762.5	610	V	V


Pos.	VKNR	Stk.	Bez.	Breite	Höhe Außen	Höhe Innen
------	------	------	------	--------	------------	------------

Bearbeiter
Radim Šourek
Angebot
54576_25.
Auftragsnummer
304863_430
Auftragsnummer-Werk
412795 0430


B




R



D



F



5	ZSTW2X0404VV2	2	STW	610	610	V	V
4	ZPAN0604VV2	1	PAN	915	610	V	V
3	ZPAN0304VV2	10	PAN	457.5	610	V	V
2	ZFFF0604VV2	1	FFF	915	610	V	V
1	ZBTR0304VV2	2	BTR	457.5	610	V	V

Pos.	VKNR	Stk.	Bez.	Breite	Höhe	Außen	Innen
------	------	------	------	--------	------	-------	-------



GEA

1 : 40

Paneelverlegeplan-Oben

10.10IVVV

liegend/ übereinander

Projekt

NM Olomouc

Anlage

Kunde

DALDROP Technik LB

Kundenposition

25.

Anzahl

1

Bearbeiter

Radim Šourek

Angebot

54576_25.

Auftragsnummer

304863_430

Auftragsnummer-Werk

412795_0430