



Draufsicht und Seitenansichten ohne Schlüsselring dargestellt

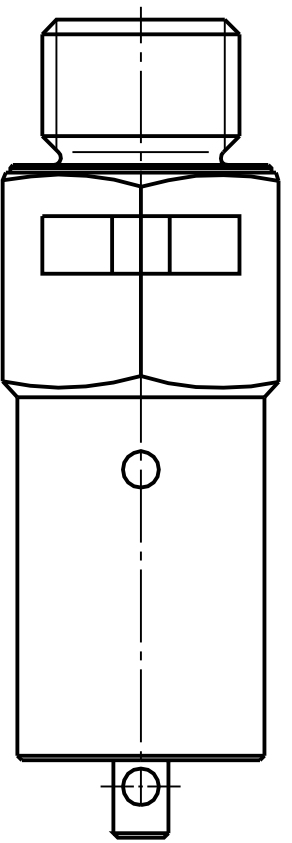

Laserbeschriftung  
 CE 0035 · 3,0bar · w0,35 · d0=7

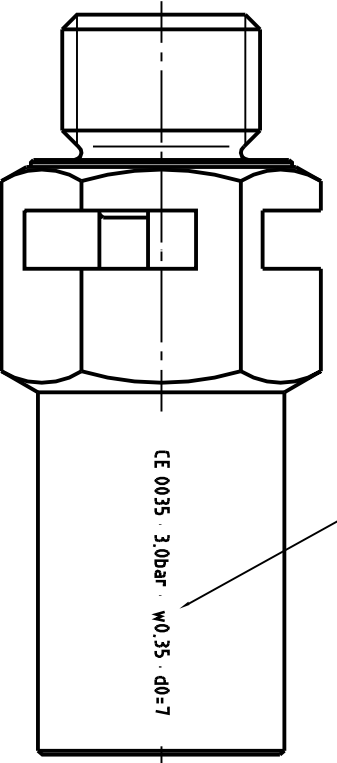

7	31-6-00	1	Dichtung Ø9,5x4	Znr. 31-6-05	Silikon rot oder transparent 50° Shore A +10°
6	31-6-00	1	Druckfeder Lo=27; Da=9,5; d=0,9; if=7,5	Znr. 31-6-07	14.310
5	31-6-00	1	Schlüsselring Ø20x15		X 12 CrNi 177 C75
4	31-6-00	1	Federdruckschraube FS-Ventil	Znr. 31-6-04.1	galv. vernickelt CuZn39Pb3
3	31-6-00	1	Strossel FS-Ventil	Znr. 31-6-03.1	Rd 12 CuZn39Pb3
2	31-6-00	1	Kolben FS-Ventil	Znr. 31-6-02.1	Rd 9 CuZn39Pb3
1	31-6-00	1	Ventilkörper FS-Ventil	Znr. 31-6-01	Rd 11 CuZn39Pb3
Pos	Stücklisten-Nr.	Menge	Beschreibung 1	Norm/Lieferant 1	Material 1
			Beschreibung 2	Norm/Lieferant 2	Material 2
			Identnummer	Preis	Gewicht

für Gerätetypen) <b>Euro- u. Vacuclay</b>		FREIEMASS- TOLERANZEN nach DIN 7168 m S	Oberfläche	Maßstab	2:1	Position	-	Menge	-
Zust.	Änderung	Datum	Name	Bearb.	10.12.99	P.Hartwig			
1	00/0026	14.12.99	PH	Gepr.					
2	02/542	28.11.02	PH	Norm					

**Federsicherheitsventil**  
 FS-Ventil

**31-6-00.2**



Copyright / Urheberrecht DIN 34

Blatt	1
Bl	1