


FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc												
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELK.
O01		DLAŽBA 17 m2 OBRUBNÍK DL. 20,0 m	BETONOVÁ DLAŽBA PŘED ÚNIKOVÝMI OTVORY - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200x200x50 - BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 1000x250x100 vč. OBRUBNÍKŮ U VSTUP. CHODNÍKU (SKLADBA P9) - VČETNĚ SKLADBY PRO POCHOZÍ PLOCHU	POHLEDOVÝ BETON			1 kompl					1 kompl.
O02		50x50 mm V. 1500 mm	OCHRANNÉ ROHY - NALEPOVACÍ ROH 90 (NAPŘ. ACROVYN) - ODOLNOST BĚŽNÝM ČISTÍCÍM A DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM - ODOLNOST VŮČI NÁRAZU 250 kg V RYCHLOSTI 2,5 km/h - NA ROZÍCH STĚN, SLOUPŮ, DVEŘÍ VÝTAHŮ	V BARVĚ STĚNY	POŽÁRNÍ ODOLNOST B-s1-d0							22 ks
O03			HASICÍ PŘÍSTROJE - PHP PG6 - ROZMÍSTĚNÍ DLE PBŘ - MINIMÁLNÍ HASICÍ SCHOPNOST 21A , 113 B, C - PŘI UMÍSTĚNÍ NA STĚNU RUKOJEŤ MAX. 1,5 m NAD PODLAHOU - PŘI UMÍSTĚNÍ NA PODLAZE VHODNĚ ZAJIŠTĚN PROTI PÁDU									37
O04			HASICÍ PŘÍSTROJE - PHP PG6 - PŮ N 1.5 - ROZMÍSTĚNÍ DLE PBŘ - MINIMÁLNÍ HASICÍ SCHOPNOST 34A , 183 B, C - PŘI UMÍSTĚNÍ NA STĚNU RUKOJEŤ MAX. 1,5 m NAD PODLAHOU - PŘI UMÍSTĚNÍ NA PODLAZE VHODNĚ ZAJIŠTĚN PROTI PÁDU									2
Poznámky: 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) Změny konzultovat s architektem projektu												
 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937 , GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403		Druh dokumentu									Strana	
		SPECIFIKACE VÝROBKŮ										
		Název									1/8	
		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ										

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc												
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELK.
O05		2700x600 mm 16,2 m2	AKUSTICKÉ DESKY V SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI - AKUSTICKY POHLTIVÉ PANELY TL. 40 mm - SKRYTÝ NOSNÝ RASTR - KONTAKTNĚ NALEPENY NA STĚNU - OSAZENY OD VÝŠKY 250 mm AŽ PO PODHLED - POHLEDOVÁ PLOCHA ZE SKLOVLÁKNITÉ TKANINY - DLE AKUSTICKÉHO POSUDKU	BÍLÉ						2		2
O06		28,8 m2	NÍZKOFREKVENČNÍ ABSORBÉR V SEMINÁRNÍ MÍSTNOSTI - PANELY 1200x600 mm TL. 50 mm - VOLNĚ POLOŽENY NA PODHLED - NIKDY NEŘEZAT - PRIMÁRNĚ OŠETŘIT KRAJE A KOUTY - DLE AKUSTICKÉHO POSUDKU							1 kompl.		1 kompl.
Poznámky: 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) Změny konzultovat s architektem projektu												
Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403		Druh dokumentu									Strana	
		SPECIFIKACE VÝROBKŮ										
		Název									2/8	
		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ										

FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELK.
O07	 ILUSTRAČNÍ FOTO	KRYT 5096x4132x2500 mm OPLÁŠTĚNÍ TLUMIČE 2780x2200x1500 mm	PROTIHLUKOVÝ KRYT PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY - HLAVNÍ KRYT Z PANELŮ Š. 390 mm, TL. 102 mm - PANEL Z POZINK. PLECHU, VNITŘEK VYPLNĚN DVOJITOU SPECIÁLNÍ MINERÁLNÍ VLNOU TL. 80 mm + ANTIVIBRAČNÍ PRAŽOVÁ NEHOŘLAVÁ ROHOŽ TL. 20 mm - NEPRŮZVUČNOST $R_w = 42$ dB, POHLTIVOST 15 dB - OPLÁŠTĚNÍ TLUMIČE Z PANELŮ Š. 392 mm, TL. 80 mm - PANEL Z POZINK. PLECHU, VNITŘEK VYPLNĚN DVOJITOU SPECIÁLNÍ MINERÁLNÍ VLNOU TL. 80 mm - HODNOTY AKUSTICKÉ IZOLACE - NEPROPUSTNOST DLR = 26 dB, KATEGORIE B3 $R_w = 36$ dB, POHLČENÍ HLUKU DL=14 dB, KATEGORIE A4 - CELÁ STAVBA UMÍSTĚNA NA PROTIVIBRAČNÍCH DESKÁCH A BETONOVÝCH DESKÁCH, KE KTERÝM BUDOU STĚNY PŘIKOTVENY - VČETNĚ MONTÁŽE	RAL 7016							1 kompl.	1 kompl.
	 ILUSTRAČNÍ FOTO		 ILUSTRAČNÍ FOTO									

Poznámky:

- 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Název

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Strana

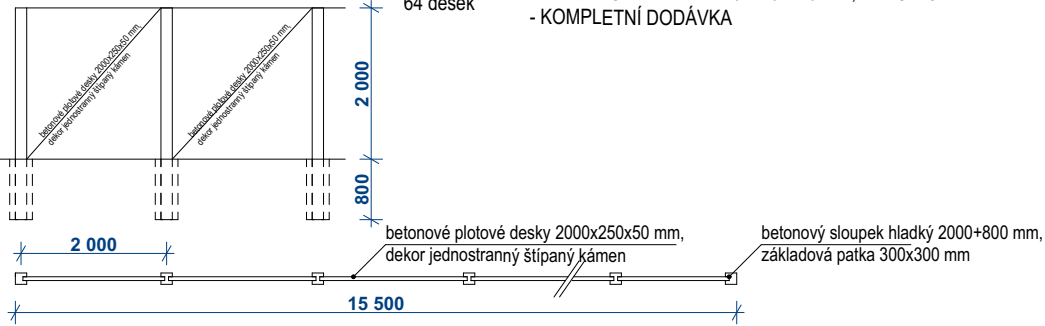
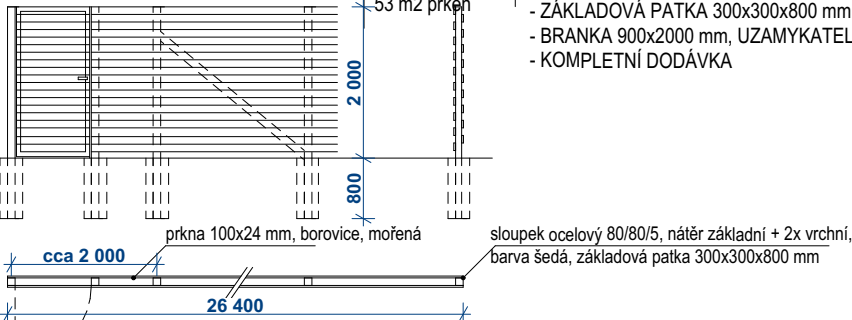
3/8

FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc											
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)					
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.
O08		DÉLKA 2250 mm	NOSNÝ PŘEKŁAD - PŘEKŁAD KERAMICKÝ NOSNÝ V. 250 mm - SYSTÉMOVÝ PRVEK, OSAZENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE								2
O09		DÉLKA 1250 mm	NOSNÝ PŘEKŁAD - PŘEKŁAD KERAMICKÝ NOSNÝ V. 250 mm - SYSTÉMOVÝ PRVEK, OSAZENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE				3				6
O10		DÉLKA 1250 mm	KRYT MONTÁŽNÍHO OTVORU - MINERÁLNÍ PANEL TL. 150 mm - PO OBVODU KOTVEN NA RÁM Z L PROFILŮ 100/100/4 - SPÁRA MEZI PANELY A STĚNOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNA - Z VNĚJŠÍ STRANY MONTÁŽNÍ SPÁRA PŘEKRYTA SYSTÉMOVOU LIŠTOU - VČETNĚ MONTÁŽE - VIZ DETAIL D14		REI30 DP1						1 kompl.
O11		DÉLKA 1000 mm	NOSNÝ PŘEKŁAD - PŘEKŁAD KERAMICKÝ NOSNÝ V. 250 mm - SYSTÉMOVÝ PRVEK, OSAZENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE								2
O12		DÉLKA 1750 mm	NOSNÝ PŘEKŁAD - PŘEKŁAD KERAMICKÝ NOSNÝ V. 250 mm - SYSTÉMOVÝ PRVEK, OSAZENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE								2
Poznámky: 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) Změny konzultovat s architektem projektu											
 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403			Druh dokumentu						Strana		
			SPECIFIKACE VÝROBKŮ								
			Název						4/8		
			VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ								

FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc											
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)					
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
O13		1820x100x150 mm	PARKOVACÍ DORAZ DO GARÁŽÍ - VYROBEN Z GUMY V ČERNÉ BARVĚ - NA BOCÍCH ŽLUTÁ RETROREFLEXNÍ FOLIE - PŘIPEVNĚNÍ POMOCÍ 4 HOŽDINEK DO ZÁMKOVÉ DLAŽBY				11				11
O14		DÉLKA 2500 mm	NOSNÝ PŘEKLAD - PŘEKLAD KERAMICKÝ NOSNÝ V. 250 mm - SYSTÉMOVÝ PRVEK, OSAZENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE								2
O15		DN 160 mm - POTRUBÍ DÉLKA - 95 m	IZOLACE POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY - POTRUBÍ POŠTY DN160 OBALENO VE DVOU VRSTVÁCH - NA OBALENÍ POUŽITA LAMELOVÁ TECHNICKÁ IZOLACE TL. 40 mm VE DVOU VRSTVÁCH - OBALENO SVISLÉ I VODOROVNÉ POTRUBÍ OD STROJOVNÝ - FUNKCE AKUSTICKÁ A TEPELNÁ (KONDENZACE V KANÁLU)								2 kompl.
O16		VÝŠKA 1 m	ŠACHTA HORKOVODU - ŠACHTA 600X600 mm - POKLOP VODOTĚSNÝ LITINOVÝ - ŠACHTA PLASTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ S VÝZTUŽÍ PRO DODATEČNOU BETONÁŽ - PROSTUPY ŠACHTOU DLE VÝKRESU D.2.12.05 V PŘELOŽCE HORKOVODU	PLAST + BETON			2				2
O17		600x600 mm	POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA - REVIZE VZT - OCELOVÉ, KLIKA-KLIKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ	EI 60 DP1		1				1
Poznámky: 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) Změny konzultovat s architektem projektu											
 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403			Druh dokumentu						Strana		
			SPECIFIKACE VÝROBKŮ								
			Název						5/8		
			VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ								

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc													
ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)							
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELK.	
O18		POTRUBÍ DN 160	TĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY DO KANÁLU - POTRUBÍ POŠTY DN160 - PLYNO A VODOTĚSNÉ - NEREZ V2A, ZABUDOVÁNÍ KONTROLA UTAHOVACÍHO MOMENTU - TĚSNĚNÍ ŠÍŘE MIN. 40 mm			6							6
O19		PRŮMĚR 160	TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ SÍTÍ DO 1.PP - PROSTUPOVÁ TVAROVKA BÍLOU VANOU - SILNOSTĚNNÉ A PLNOSTĚNNÉ PVC, NAVULKANIZOVANÝ 4 NÁSOBNÝ EPDM TĚSNÍCÍ HŘEBEN 4LOCK			1							1
		PRŮMĚR 150	- KANALIZACE DN160			1						1	
		PRŮMĚR 140	- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA			2					2		
Poznámky: 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) Změny konzultovat s architektem projektu													
 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041 Hořejší nádraží 19, 150 00 Praha 5 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403		Druh dokumentu SPECIFIKACE VÝROBKŮ									Strana 6/8		
		Název VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ											

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.	CELK.
O20	Výkres betonového oplocení 	DL. 15,5 m V. 2,0 m 9 sloupů 64 desek	OPLOCENÍ POZEMKU 711/3 - BETONOVÉ PLOTOVÉ DESKY 2000x250x50 mm - DEKOR JEDNOSTRANNÝ ŠTÍPANÁ KÁMEN ŠEDÝ - BETONOVÉ SLOUKY HLADKÉ 2000+800 mm - ZÁKLADOVÁ PATKA 300x300x800 mm, BETON C20/25 - KOMPLETNÍ DODÁVKA				1 kompl.					1 kompl.
O21	Výkres dřevěného oplocení - po délce plotu 2x vzpěra 	DL. 26,4 m V. 2,0 m 16 sloupků 2 vzpěry 53 m2 prken	OPLOCENÍ POZEMKU 711/3 - PLOT DŘEVĚNÝ Z PRKEN HOBLOVANÝCH 100x24 MM - MOŘENÁ BOROVICE - SLOUPKY OCELOVÉ 80/80/5 + 2x VZPĚRA - ZÁKLADOVÁ PATKA 300x300x800 mm, BETON C20/25 - BRANKA 900x2000 mm, UZAMYKATELNÁ, KLIKA-KLIKA - KOMPLETNÍ DODÁVKA	NÁTĚR ZÁKLADNÍ + 2X VRCHNÍ BARVA ŠEDÁ A PŘÍRODNÍ			1 kompl.					1 kompl.

Poznámky:

- 1) POHLÉDY Z EXTERIÉRU
- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Název

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Strana

7/8

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	CELK.
O22		FANCOIL 1x1x0,3 m SVĚTLO 2,4x0,1x0,15 m SVĚTLO 0,7x0,7x0,15 m	POŽÁRNÍ KASTLÍKY KOLEM SVĚTEL A FANCOILŮ - KASTLÍKY Z OBOUSTRANNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 - OSAZENY NAD PODHLEDY V CHÚC PŘED VÝTAHY - PROSTUPY POTRUBÍ KASTLÍKEM POŽÁRNĚ CHRÁNĚNO - KOMPLETNÍ DODÁVKA	.	EI30 DP1		1 6	1 3	1 3	1 4		4 10 6
O23	VZT - výměna skla 		PROVEDENÍ ODVĚTRÁNÍ CHUC STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ - JEDNO POLE OKNA BUDE NAHRAZENO VZT MŘÍŽKOU 600x700 - ZBYLÁ PLOCHA ZASLEPENA ZATEPLENÝM PLASTOVÝM OKENNÍM PROFILEM - KOMPLETNÍ DODÁVKA	BARVA DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN						1		1

Poznámky:

- 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu


Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královovo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Hofejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Název

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Strana

8/8