

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE

územní odbor Olomouc
Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc

Č.j.: HSOL-2862-4/2016

Uvádějte vždy při písemném styku

Olomouc 13. 7. 2016

Počet listů: 2

Přílohy: 1/PD – příloha pouze
u odesílaného výtisku

OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o.
Na Závodí 631
396 01 Humpolec

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany k dokumentaci pro vydání** **stavebního povolení**

Č. j. doručeného spisu:---

Vyřizuje za PO: por. Ing. Zdeňka Foukalová, tel.: 950770243, e-mail: zdenka.foukalova@hcsol.cz

Název stavby: Národní telemedicínské centrum

Místo stavby: k.ú. Nová Ulice, parc.č. 153/2, 153/3, parc.č. st. 1216

Stavebník - investor: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Předložená dokumentace, popis stavby: Předložené požárně bezpečnostní řešení (dále jen „PBŘ“) je zpracované 05/2016 Ing. Janem Drahošem (ČKAIT 0009528). Předložený dodatek č. 1 PBŘ je zpracovaný 7/2016 Ing. Janem Drahošem. Předmětem předloženého PBŘ je kompletní rekonstrukce objektu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Z původního objektu zůstane zachován pouze železobetonový skelet. Objekt je o jednom podzemním podlaží a pěti podlažích nadzemních. 5.NP není hodnoceno jako užitné podlaží. Požární výška objektu 9,94 m, konstrukční systém nehořlavý (železobetonový skelet, železobetonový stěnový systém, ocelový skelet, vodorovné konstrukce tvořeny železobetonovou deskou). Okna a prosklení fasády bude z třídy reakce na oheň A1, A2 (hliníkové). Objekt je pomocí spojovacího krčku propojen s dalším objektem (pavilonem) nemocnice. Objekt je vybaven dvěma CHÚC B a jednou CHÚC A (venkovní točité schodiště). Součástí jedné z CHÚC B je evakuační výtah. Objekt je hodnocený jako AZ2 - v 1. a 2. NP se nachází ambulance, vyšetřovací a léčebné složky. V objektu nedochází k hospitalizaci osob. Ve 3. NP se nachází flexibilní vývojové laboratoře a vzorové a zkušební místnosti (nejde o lékařské pracoviště dle ČSN 73 0835 a ani o obytnou buňku ve smyslu ČSN 73 0833, jde výhradně o prezentační místnosti). Ve 4. NP se nachází shromažďovací prostor (VP 2, SP 2) a další menší zasedací místnosti. V 1. PP se nachází kanceláře, sklady, archívy, sklad medicínálních plynů. V šatnách se budou nacházet plechové skříňky, taktéž ve skladech dokumentace a kartotéky budou ke skladování sloužit plechové skříňky.

Nosná konstrukce spojovacího krčku je ocelová. Jedná se o požární úsek bez požárního rizika.

Předmětem předloženého dodatku č. 1 PBŘ je upřesnění pohledů a tubusů v prostoru sálu a foyer.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako dotčený orgán dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22. 4. 2016 a doplněnou dne 27. 6. 2016, 11. 7. 2016 a 13. 7. 2016 Ing. Janem Drahošem a k této **vydává** v souladu s ust. § 31 odst. 4 a § 95 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI,

- 1) že před zahájením stavebních prací bude pro vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení – zařízení pro detekci a indikaci hořlavých plynů instalované ve skladu plynů v 1. PP dle ust. § 5 a § 10 vyhlášky č. 246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) zpracována samostatná dokumentace, která bude vycházet z předloženého PBR a která bude předložena HZS ke schválení;
- 2) že před zahájením stavebních prací bude předložen statický výpočet nosné svislé nástavby objektu F2 a statický výpočet pro nosné konstrukce spojovacího krčku;
- 3) že uzávěry vyskytující se na únikových cestách budou v souladu s ust. čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně, ať již je uzávěr běžně zamčený, zablokován či jinak zajištěn proti vloupání;
- 4) že před zahájením stavebních prací bude předložena dokumentace se zhodnocením skrápěcího zařízení pro požární roletu oddělující šatnu od foyer dle požadavků ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou;
- 5) že dle ust. odst. 4 § 18 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů a dle textové části PBR kapitoly 4 budou navrženy nosné a požárně dělicí konstrukce s minimální požární odolností 30 minut. Jedná se zejména o opláštění technického podlaží.
- 6) že dle ust. článku 6.4.5 ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péči bude minimální šířka dveří na únikových cestách 0,9 m.

Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ust. § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení

V souladu s ust. § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, pro které se řízení vede, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání v přezkumném řízení, a to k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Ke kontrolní prohlídce k užívání stavby budou předloženy příslušné doklady prokazující splnění požadovaných vlastností výrobků resp. konstrukcí, požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany - tj. prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech vč. certifikátů, revizní zprávy, doklady o provozuschopnosti apod., a prohlášení zhotovitele (firmy oprávněné k dané činnosti, osoby odpovědné za provedení stavby) o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením.

Jedná se zejména o:

1. nosné konstrukce - železobetonové sloupy, železobetonové panely, ocelové skeletové konstrukce
2. požární stěny,
3. obklady nosných ocelových konstrukcí,
4. sádkartonová předstěna železobetonových panelů (požární úsek P1.09, P1.06),
5. požární odolnost sendvičových panelů,
6. vnější kontaktní tepelná izolace obvodových stěn,
7. požární odolnost prosklených obvodových stěn,
8. požární odolnost fixních požárních uzávěrů,
9. sádkartonové podhledy,
10. požární uzávěry včetně samozavíračů a koordinátorů,
11. panikové kování,
12. rolety se skrápěcím zařízením,
13. povrchové úpravy stavebních konstrukcí (zejména ambulantních částí, chráněných únikových cest, sálu a foyer ve 4. NP),
14. střešní plášť s klasifikací Broof (t3),
15. prostupy požárně dělicími konstrukcemi,
16. požární ucpávky prostupů,
17. vnější odběrná místa,
18. vnitřní odběrná místa,
19. přenosné hasicí přístroje,
20. nouzové a protipanické osvětlení,
21. náhradní zdroje elektrické energie,
22. přetlakové větrání CHÚC B,
23. evakuační rozhlas,
24. elektrické rozvaděče.


Vypnutí elektrického napájení musí být zajištěno hlavním vypínačem CENTRAL STOP, TOTAL STOP (viz. kapitola 9 PBR), které musí být označeny bezpečnostní tabulkou CENTRAL STOP, TOTAL STOP (dle ČSN 73 0848, čl. 4.5).

Kabelové trasy zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.

U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení musí být předloženy doklady dle ust. § 48 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Jedná se zejména o:

- 1) zařízení pro detekci a indikaci hořlavých plynů,
- 2) evakuační výtah,
- 3) požární klapky,

- 4) zařízení pro odvod kouře a tepla,
- 5) elektrickou požární signalizaci.

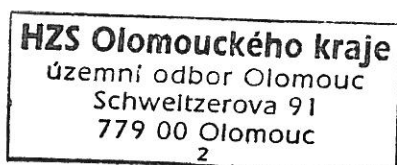

foukal

kpt. Ing. Lukáš Foukal
koordinátor – metodik pro stavební prevenci
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP