

Zadrž teplo ve svém domě!

Nadčasový design, dokonalé estetické provedení, funkčnost na nejvyšší úrovni a především inovační řešení v oblasti energetických úspor to jsou faktory, které způsobují, že okno IGLO ENERGY udává trendy na světovém okenním trhu. Okno je **autorským produktem DRUTEX a.s.** vytvořené s myšlenkou přinést Zákazníkům uspokojení z užívání moderního výrobku, který je výsledkem pokrokové technologické myšlenky a přísných požadavků trhu. Okno je vybaveno **inovačním systémem těsnění dostupným** pouze v nabídce DRUTEX a.s., který je zárukou nejlepších parametrů v oblasti energetické úspory. Je to první celosvětové řešení, které využívá středové těsnění ze zpěněného EPDM. Systém zaručuje rovněž nadprůměrné parametry v oblasti průvzdušnosti, vodotěsnosti. Tím je přímo předurčený pro energeticky úsporné a pasivní domy. Okno IGLO ENERGY, umožňuje zadržet teplo v každém domě, nezávisle na povětrnostních podmínkách.

DRUTEX
NEJLEPŠÍ OKNA



DRUTEX S.A.
ul. Łęborska 31
77-100 Bytów
tel.: +48 59 822 91 01; 59 822 91 04
fax: +48 59 822 91 03
e-mail: drutex@drutex.com.pl
www.drutex.eu

www.drutex.eu

Obchodní partner

IGLO ENERGY
PLASTOVÁ OKNA

NEJÚSPORNĚJŠÍ OKNO NA TRHU

$U_W = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

IGLO ENERGY S JEDINEČNÝM ŘEŠENÍM V KATEGORII ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OKEN.

PRVNÍ PLASTOVÉ OKNO NA SVĚTĚ:




1. INOVAČNÍ

v rozsahu řešení energetické úspory. DRUTEX jako první na světě opracoval inovační řešení, chráněné patentem, čili středové těsnění ze zpěněného EPDM, které zlepšuje tepelnou izolaci okna.




2. TESTOVÁNO

na největší dostupné zkušební stolici pro výrobce plastových oken. Perfektní parametry okna IGLO ENERGY byly potvrzeny provedením zkoušek u nezávislých zkušebních institucí v mnoha zemích světa, jak rovněž v interních laboratorních testech prováděných na největší dostupné zkušební stolici firmy KS Schulten.



3. ENERGETICKY ÚSPORNÉ

s nejnižším součinitelem prostupu tepla na trhu $U_W = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$. To je absolutní rekord v kategorii energeticky úsporných oken potvrzující dokonalé izolační vlastnosti okna IGLO ENERGY.



NOVÝ ROZMĚR BEZPEČNOSTI

IGLO ENERGY znamená nejvyšší stupeň bezpečnosti. Systém nabízí mnoho moderních řešení, která zaručují vyšší odolnost proti vloupání. Nejmodernější kování MACO MULTI MATIC KS, se dvěma bezpečnostními uzávěry po celém obvodu okna, znesnadňují vypáčení a umožňují regulaci přtlaku pro lepší těsnost oken.



DECENTNÍ ESTETIKA


Zaoblený, sněhově bílý profil GL SYSTEM, je vyroben výhradně s prvomateriálu, je dostupný v široké škále barev a v různých tvarech, oknům dodává sofistikovaný a elegantní vzhled. Speciálně navržená okenní klika dokonale ladí s tvarem profilu a podtrhuje jeho výjimečný vzhled.

LÍDR V ÚSPOŘE ENERGIE

IGLO ENERGY je modernost v každém detailu. Je inovační energeticko-úsporné řešení.



IGLO ENERGY CLASSIC

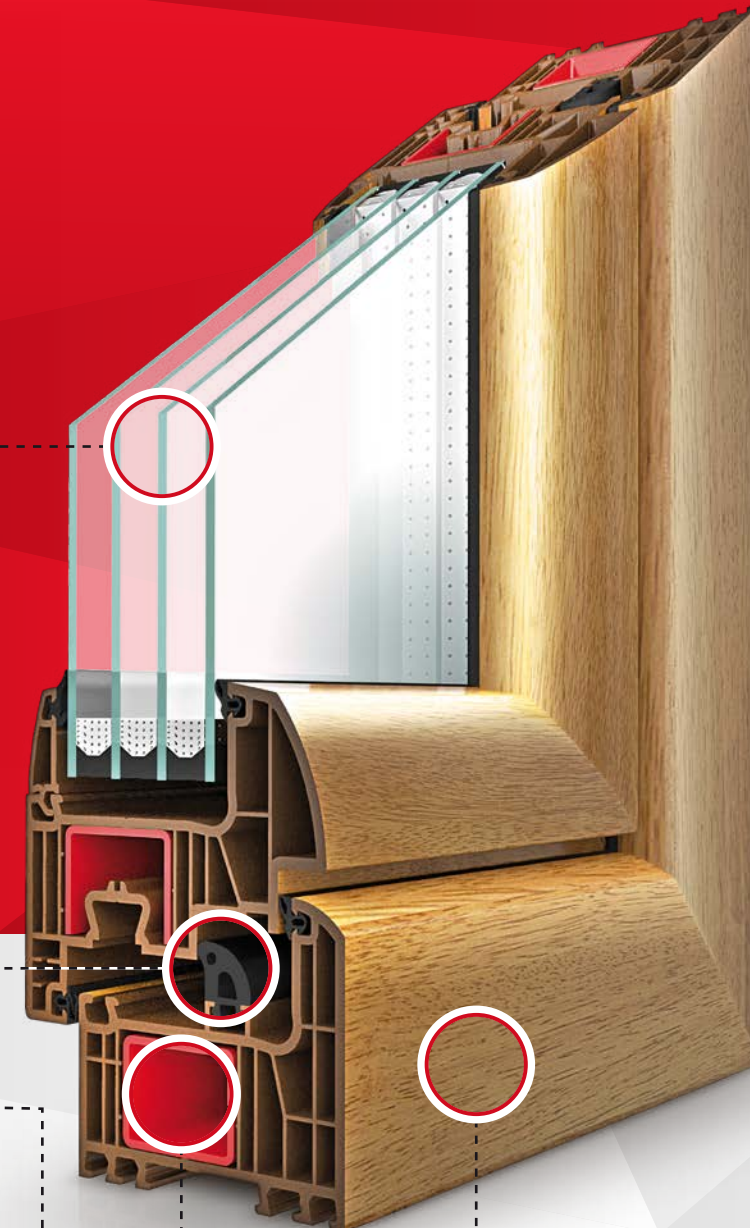

IGLO ENERGY

Je zde možnost použití **nové generace izolačních čtyřskel osazených nejmodernějšími skly s nízkoemisivními povrchy**, které nabízí nevyšší standardy v oblasti energetické efektivity se součinitelem prostupu tepla $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$! Zvětšená komora pro sklo (tloušťky skla do 48mm).

Patentem chráněný **systém středového těsnění** s použitím zpěněného EPDM zaručuje nejvyšší energetickou úspornost a součinitel prostupu tepla činí již $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$. Patentové řešení dostupné výhradně v nabídce DRUTEX a.s.. Dodatečně je okno ve standardu vybaveno pětikomorovým podkladním profilem s těsněním, pro lepší těsnost a tepelné parametry v oblasti napojení parapetu.

Velká komora profilu s ocelovou výztuhou nebo volitelně s výztuhou ze skelného vlákna zaručuje dokonalou statiku a pevnost.

Kování MACO MULTI MATIC KS již ve standardu vybaveno blokadí proti chybné manipulaci s klikou a zvedacem křídla, který zaručuje, že je křídlo přizvednuté do správné polohy a i velká a těžká křídla se zavírají lehce a bez zbytečné námahy.

Okna zhotovená z 7-komorových profilů GL SYSTEM se stavební hloubkou 82 mm značně ovlivňují energetickou úspornost. Optimální velikost a počet komor zaručuje nejlepší parametry v oblasti tepelné prostupnosti.

*pro okno v rozměrech 1230mm x 1480mm dle zkoušek u CSI Zlín a.s.

*pro okno v rozměrech 1230mm x 1480mm dle zkoušek u CSI Zlín a.s.