

www.green.cz
www.parking-system.com



Automatic parking fee collection

Automatický výběr parkovného

Compact design

Kompaktní provedení

Affordable financial requirements

Nízká finanční náročnost

High security level

Vysoká úroveň zabezpečení



AUTOMATIC PAY STATION
AUTOMATICKÁ POKLADNA

GP4MS

ZÁKLADNÍ POPIS

Platební automat GP4MS je určen k bezobslužnému výběru poplatků za parkování v rámci inteligentního parkovacího systému GP4P.

Zařízení GP4MS představuje prostorově úspornější a ekonomicky výhodnější alternativu k automatické pokladně GP4M, jež je v rámci parkovacího systému GP4P využívána standardně. V porovnání se standardní pokladnou však platební automat GP4MS disponuje pouze omezenými platebními možnostmi a rovněž pozbývá snadnou modulární rozšiřitelnost, která je charakteristická pro pokladnu GP4M.

Konstrukční řešení a použité materiály poskytují automatické pokladně vysokou úroveň ochrany před neoprávněným vniknutím nepovolaných osob. Platební automat je možné připevnit buď ke svislé stěně, nebo s využitím podstavce na pevný podklad.

VLASTNOSTI

- bezobslužný výběr poplatků za využití parkovacích služeb
- kompaktní rozměry
- zajištění skříně robustními ocelovými zámky s elektromagnetickým ovládáním
- barevný grafický displej pro prezentaci informací
- elektronicky řízené podsvícení displeje umožňující bezproblémové použití i za zhoršených světelných podmínek
- ovládání pomocí mechanických tlačítek
- informační šipky s vizuální signalizací usnadňující orientaci zákazníků při použití zařízení
- tiskárna s přímým termálním tiskem pro zhotovení daňových dokladů, servisních potvrzení a náhradních parkovacích karet
- vestavěné automatické topení s termostatickou regulací pro udržování odpovídající provozní teploty a vlhkosti ve vnitřním prostoru skříně
- moderní funkční design
- montáž na stěnu nebo pevnou plochu

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- zcela automatický systém plateb
- možnost instalace i do objektů s omezenými prostorovými dispozicemi
- variabilní použití s možností připojení a ovládání přístupových prvků
- plně přizpůsobitelný vzhled grafického uživatelského rozhraní (volitelné fonty, barvy a další vlastnosti)
- vícejazyčné provedení
- možnost zobrazování obrázků a přehrávání videí na informačním displeji (včetně reklamních spotů či vizuální nápovědy)
- snadné a intuitivní použití
- dobrá rezistence proti násilnému vniknutí
- finanční nenáročnost
- *ztracená parkovací karta* – vydání náhradní parkovací karty v případě její ztráty po uhrazení definovaného sankčního poplatku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- čtečka čárového kódu
- čtečka bezkontaktních karet
- dorozumivací systém s obousměrnou hlasovou komunikací
- zabudovaný průmyslový počítač s instalovaným datovým serverem pro řízení jednoduchého parkovacího systému (ovládání až 2 platebních automatů, 2 vjezdových a 2 výjezdových parkovacích stojanů)
- podstavec různé velikosti (nízký pro platbu na vjezdu nebo výjezdu, střední pro bezbariérový přístup, podstavec standardní výšky pro běžné použití)


VARIANTY POKLADNY

Platební automat může být dodán v různých variantách. Jednotlivé varianty se odlišují instalovanými elektronickými komponenty a podporovanými platebními možnostmi:

- 1 Pokladna pro příjem bezhotovostních i hotovostních plateb
 - platební automat akceptuje řadu platebních nástrojů – mince (až 15 nominálních hodnot), bankovky (až 6 nominálních hodnot), bezkontaktní platební karty
 - aktuálně přijímané hodnoty platidel jsou vždy zobrazeny na informačním displeji
 - případné přeplatky jsou zákazníkům vráceny pouze ve formě mincí (až 6 nominálních hodnot)
- 2 Pokladna pro příjem bezhotovostních plateb
 - platební automat podporuje úhradu parkovného s využitím kontaktních i bezkontaktních platebních karet
- 3 Pokladna pro příjem hotovostních plateb
 - platební automat umožňuje provedení platby pouze prostřednictvím bankovek, z nichž jsou 2 nominály využívány rovněž k vydávání případných přeplatek
 - aktuálně přijímané hodnoty platidel jsou vždy zobrazeny na informačním displeji

OSTATNÍ PARAMETRY

Materiál	zinkovaný ocelový plech tloušťky 2 mm
Rozměry	480 × 412 × 793 mm (bez podstavce)
Hmotnost	62 kg (bez podstavce)
Stupeň krytí	IP 54
Maximální příkon	550 W (150 W zdroj + 400 W topení)
Displej	320 × 240 px, 16bit RGB

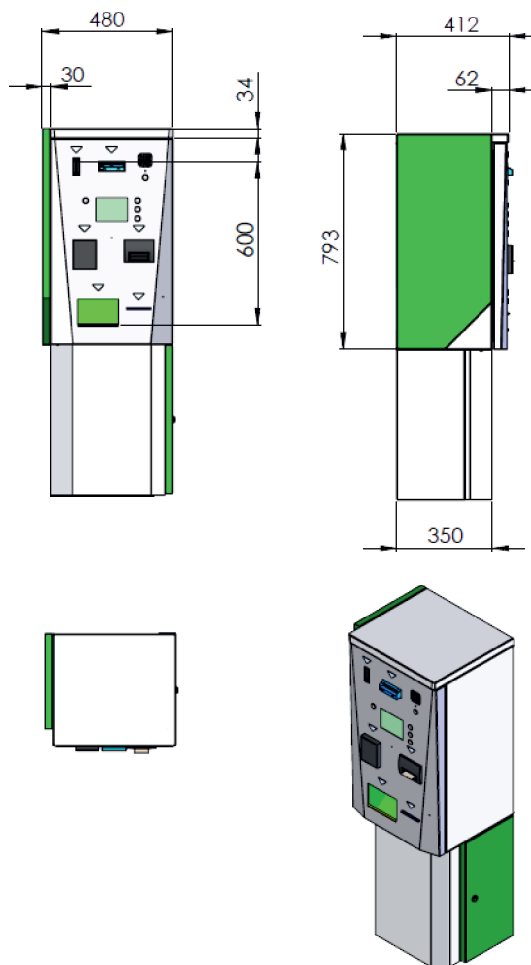

Změna konstrukčních a technických parametrů vyhrazena