


ODKALOVAČ

typ: O - 101

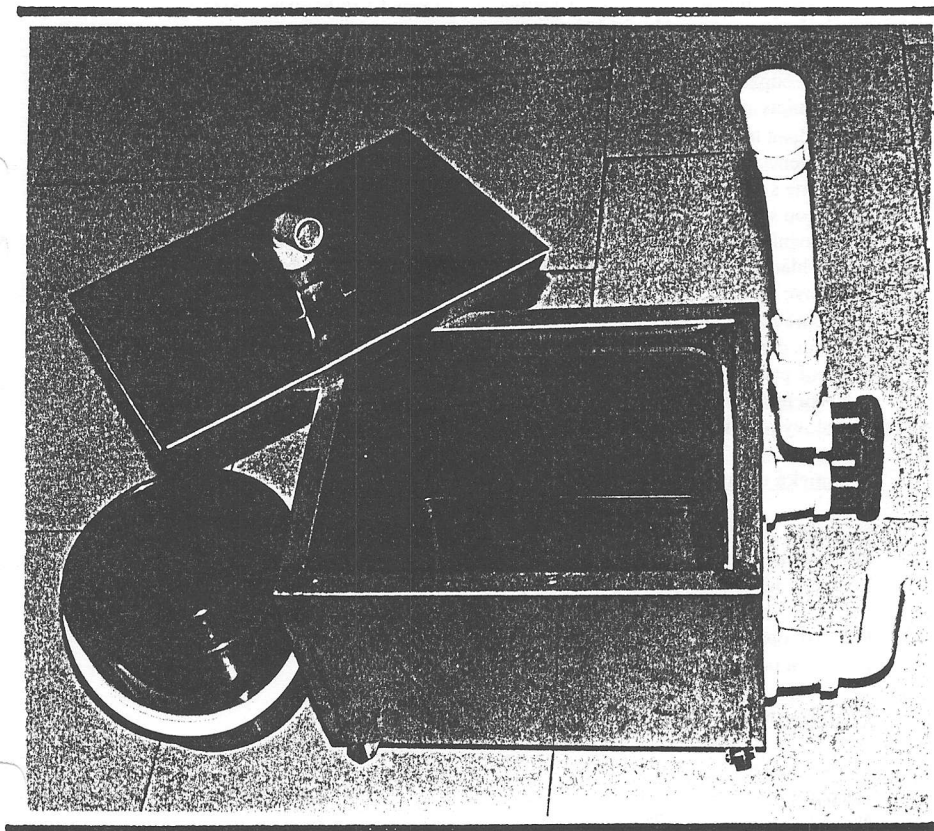

TRYSTOM spol. s r.o.
Přístrojová a zdravotní technika

Pasteurova 9, 772 00 Olomouc
Tel./ fax : 068 / 5225262
Czech Republic

Návod k použití a technický popis

Odkalovač slouží v zubní laboratoři k tomu, aby se kal a úlomky vzniklé při opracovávání sádry zamokra nedostaly do vodovodního odpadu.

Odkalovač, vyrobený z nekorozivních materiálů umožňuje napojení dvou pracovních míst (obvykle dřez a ořezávač sádrových modelů) do společného odpadu. Vnitřní uspořádání dvou vložených nádob a sifonového výtoku v odkalovači vytváří trojnásobnou usazovací kaskádu kalu.

Při instalaci odkalovače nejdříve zjistíme, který vývod z bočního pláště použijeme pro sifonový odpad a který pro přepadovou výpušť. Sifonový odpad napojíme prostřednictvím příslušné tvarovací vrabové hadice na novodurovou odpadovou rouru ϕ 50. Odpad může být v podlaze, nebo maximálně 18 cm nad podlahou. Nátrubek s PVC kolenem a nátrubek s plastovou hadicí nastrčíme do otvorů víka odkalovače a propojíme s dřezovou výpuští a výpuští ořezávače. Spojе zatáhneme příslušnou hadicovou sponou.

Po zaplnění odkalovače kalem se zhorší jeho průchodnost a při průtoku vody se příliš zvedne hladina ve vnějším nerezovém plášti. To se projeví nežádoucím výtokem z přepadové výpuště, (výška přepadu je nad sifonovým výtokem). V tomto případě vysuneme z víka příводы od dřezu a ořezávače, sundáme víko odkalovače a postupně vyjmeme dvě vložené nádoby zaplněné kalem. Z vnějšího pláště kal vypustíme při sklopené přepadové výpuští, vybráním lžící, nebo vypláchnutím po rozpojení šroubení mezi vrabovou hadicí a sifonem. Protože je odkalovač zesponu opatřen pojízdoými kolečky, je manipulace s ním pohodlná.

Technická data:

Optimální umístění odpadu	novodur ϕ 50, 15 cm nad podlahou
Připojení ke dřezu a ořezávači	plastová hadice 5/4"
Rozměry odkalovače: půdorys	41 x 33 cm
výška	30 cm
Pracovní obsah odkalovače	22 litrů
Hmotnost odkalovače bez náplně	8 kg

Příslušenství:

- 1ks přepravka 27 x 35 x 22 cm
- 1ks plastový kbelík 5 l
- 2ks koleno PVC ϕ 32/87°
- 8ks hadicová svorka šroubovací ϕ 40 - 50
- 1ks tvarovací vrabová odpadová hadice
- 1ks sifon sprchovací vaničky
- 2ks dřezová výpušť rohová ϕ 32
- 2ks nátrubek z novodurové trubky ϕ 32 – 80
- 1,5 m plastová hadice 5/4"

Výrobce, zajišťující záruční i pozáruční servis