


DENTÁLNÍ PILA

typ : D - 92

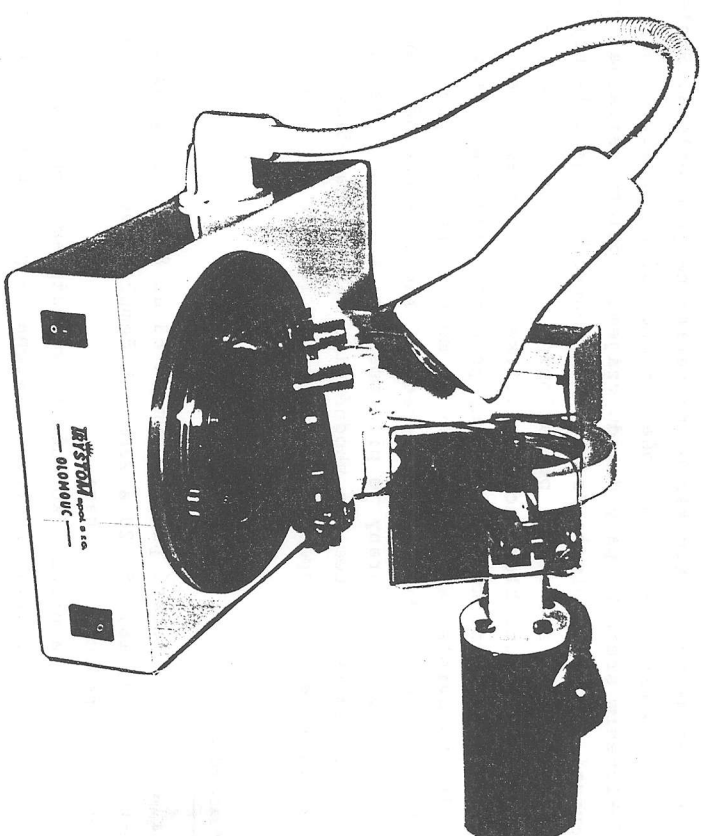

TRYSTOM

PŘÍSTROJOVÁ
A ZDRAVOTNICKÁ
spol. s.r.o. TECHNICKA

tr. 17. listopadu 50, 772 00 OLOMOUČ
Tel. / fax 068 / 5225262

CZECH REPUBLIC

Dentální pila zpřesňuje, usnadňuje a zrychluje práci dříve prováděnou lepenkovou pilkou.

Je určena k paralelnímu řezání dentálních sádrových modelů, čímž získáme dělený pracovní model, na jehož podrobných částech modelujeme a opracováváme náhrady.

Sádrový model je pevně uchycen ve svérce pracovního stolku, ve kterém je na kulovém kloubu nastavitelná jeho poloha. Stolek je volně přestavitelný po ploše permanentního magnetu, který překlopením aretační páky dožaduje vzájemnou polohu zafixuje. Po zapnutí síťového spínače /se zelenou kontrolkou/ je pila připravena k řezání, ale teprve při sklopení pracovního ramene pravou rukou a zmáčknutí blokovacího tlačítka /vlevo, vzhledem k levé ruce. Při uvolnění kterékoli ruky je motor pily okamžitě zablokovan. Nezávisle na provozu pily je možno zapnout /spínačem do polohy "I" na předním panelu/ pracovní lampu na ohebném rameni.

Pro zvýšení ochrany je pila opatřena kovovým krytem a odklopným průhledovým štítem. Je vhodné pilu napojit na odsávací zařízení, k čemuž je opatřena šterbinovým lapačem a připojovacím nátrubkem.

Poznámky:

1. Pila umožňuje řezání pilkou průměru 63 až 80 mm, s upínacím otvorem Ø 13, 16, 18, 20 a 22mm - k čemuž je vybavena v příslušenství středícími vložkami.
2. Při sundávání a upínání kotouče pily používáme imbusový klíč z příslušenství, při přidržení vřetena za pilou příslušným stranovým klíčem s 24.

Technická data:

Napájení	220 - 240V, 50Hz, 160VA
Elektrické jištění	2x pojistka T 1,6A/250V
Otáčky vřetena	6000 ot/min
Použitelná diamantová kotoučová pila	Ø 63 až Ø 80 mm
Použitelný upínací otvor pily	Ø 13, 16, 18, 20, 22 mm
Typická tloušťka pily	0,3 mm
Hloubka řezu /podle průměru pily/	17 až 25,5 mm
Zdvih ramene	75 mm

Rozměry přístroje: základna 180 x 260 mm
max. výška 260 mm
Hmotnost kompletního přístroje 13,- kg
Elektrická instalace ve třídě I s ochranou nulováním.
Bezpečnostní dvouruční ovládání s blokováním motoru.

Příslušenství:

- 1 ks - Pracovní stolek
- 1 ks - Speciální stranový klíč S=24
- 1 ks - Imbusový klíč S=4
- 1 ks - Diamantová kotoučová pila /na přístroji/
- 1 ks - Středící vložka Ø 13
- 1 ks - Středící vložka Ø 16
- 1 ks - Středící vložka Ø 18
- 1 ks - Středící vložka Ø 20
- 1 ks - Středící vložka Ø 22

Výrobce zajišťující záruční i pozáruční servis:



PŘÍSTROJOVÁ
A ZDRAVOTNICKÁ
TECHNIKA

tr. 17. listopadu 50, 772 00 OLOMOUC
Tel. / fax 068 / 5225262

Odbýt tel.: 068/5222031