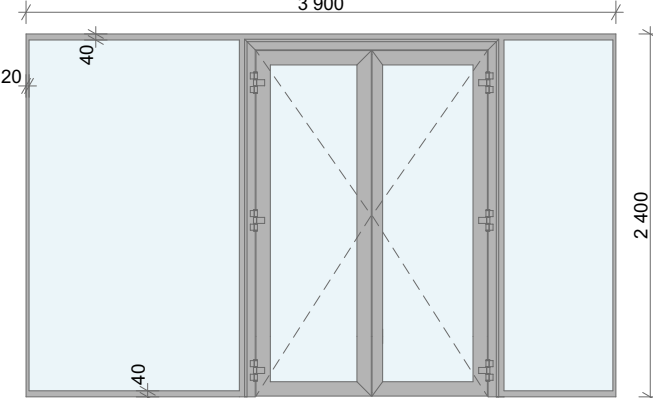
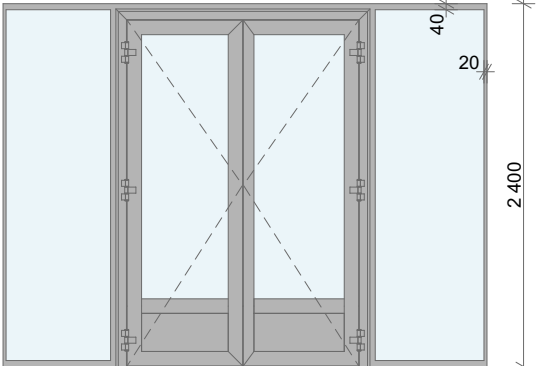


FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x.v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.	CELK.
G01	 rozvinutý pohled		SKLENĚNÁ PŘÍČKA - STĚNY SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO - SOUČÁSTÍ POSUVNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ - KARTOVÝ PŘÍSTUP, DVEŘE AI VČETNĚ RÁMU - OD PODLAHY PO PODHLED DLE ŘEZU AA - VČETNĚ KOTVENÍ DO KONSTRUKCÍ - SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG/VSG tl. 10 mm S FOLIÍ tl. 2 mm, S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ - AKTIVNÍ KŘÍDLO JE DÁL OD VÝTAHU, PASIVNÍ BLÍŽE VÝTAHU PROFILY A KCE - SPODNÍ A HORNÝ PROFIL VÝŠKY 40 MM, BOČNÍ PROFILY TL. MAX 20 MM - KONSTRUKCE JE PROKOTVENA AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU, NUTNÉ KOORDINOVAT S VEDENÍM INSTALACÍ - DVEŘE VŽDY NA CELOU VÝŠKU SKLENĚNÉ PŘÍČKY - BUDE ZPRACOVÁNA A PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ		požární odolnost dveře EI 30 Sm-C2 DP3 KZ prosklení EI 45 DP1 V případě požáru EPS odblokuje, elektromechanický zámek					1		1
G02	 rozvinutý pohled		SKLENĚNÁ PŘÍČKA - STĚNY SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO - SOUČÁSTÍ POSUVNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ - KARTOVÝ PŘÍSTUP, DVEŘE AI VČETNĚ RÁMU - OD PODLAHY PO PODHLED DLE ŘEZU AA - VČETNĚ KOTVENÍ DO KONSTRUKCÍ - SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG/VSG tl. 10 mm S FOLIÍ tl. 2 mm, S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ - AKTIVNÍ KŘÍDLO JE DÁL OD VÝTAHU, PASIVNÍ BLÍŽE VÝTAHU PROFILY A KCE - SPODNÍ A HORNÝ PROFIL VÝŠKY 40 MM, BOČNÍ PROFILY TL. MAX 20 MM - KONSTRUKCE JE PROKOTVENA AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU, NUTNÉ KOORDINOVAT S VEDENÍM INSTALACÍ - DVEŘE VŽDY NA CELOU VÝŠKU SKLENĚNÉ PŘÍČKY - BUDE ZPRACOVÁNA A PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ		požární odolnost dveře EI 30 Sm-C2 DP3 KZ prosklení EI 45 DP1			1	1	1		3

Poznámky:

- 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

SPECIFIKACE VÝROBKŮ


Název

VÝPIS PROSKLENÝCH PŘÍČEK

Strana

1/5

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

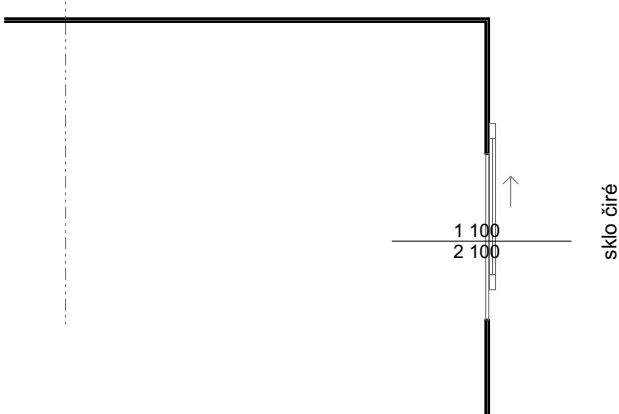ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.	CELK.
G04	sklo mléčné 		SKLENĚNÝ BOX PRO INFEKČNÍ PACIENTY - STĚNY SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO - PŘÍČKA MONTOVÁNA NA PODLAHU S MOŽNOSTÍ PŘESTAVĚNÍ - SOUČÁSTÍ POSUVNÉ DVEŘE ELEKTRICKÉ 1,1x2,1 m, KARTOVÝ PŘÍSTUP, DVEŘE AI VČETNĚ RÁMU - OD PODLAHY PO PODHLED DLE ŘEZU AA - VČETNĚ KOTVENÍ DO KONSTRUKCÍ V. 2950 mm PLOCHA SKLA 17 m2 PROFILY A KCE - OBVODOVÝ RÁMEČEK VÝŠKY MAX 30 MM, JEDNOTLIVÉ TABULE V RÁMU POUZE S PROLEPENOU SPÁROU <u>BEZ RÁMU</u> - DVEŘE PROVEDENY VŽDY NA CELOU VÝŠKU PŘÍČKY - PEVNÁ SKLA MLÉČNÁ, POSUVNÉ DVEŘE ČIRÉ		SKLO MLÉČNÉ A ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG/VSG tl. 10 mm S FOLII tl. 2 mm				1 kompl			1 kompl


Poznámky:
 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
 3) Změny konzultovat s architektem projektu

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
						1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STRĚ.	CELK.	
G05			SKLENĚNÁ STĚNA RECEPTIONE - STĚNY SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZAOBLENÝ ROH - SYSTÉM PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK - SOUČÁSTÍ DVEŘE - OD PODLAHY PO PODHLED - VČETNĚ KOTVENÍ DO KONSTRUKCÍ PROFILY A KCE - OBVODOVÝ RÁMEČEK VÝŠKY MAX 30 MM, JEDNOTLIVÉ TABULE V RÁMU POUZE S PROLEPENOU SPÁROU <u>BEZ RÁMU</u> - DVEŘE PROVEDENY VŽDY NA CELOU VÝŠKU PŘÍČKY - KULATÝ KOUT OHÝBANÉ SKLO BEZ RÁMU	V. 2950 mm PLOCHA SKLA 23 m2	SKLO MLÉČNÉ A ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG/VSG tl. 10 mm S FOLÍÍ tl. 2 mm dveře D.2.03 s elektromagnetický m zámkem a kartový systém dveře součástí výpisu dveří				1 kompl			1 kompl

Poznámky:
1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
3) Změny konzultovat s architektem projektu

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

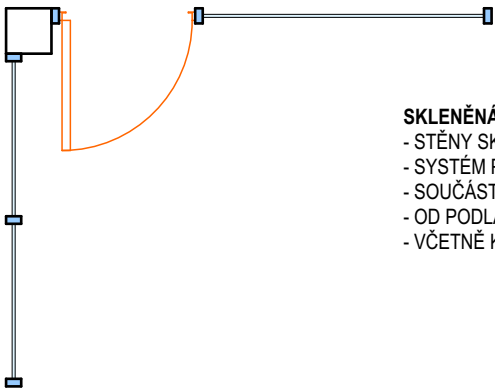ID	SCHÉMA	ROZMĚRY (š.x v. / mm)	POPIS	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	TECH. DATA	MNOŽSTVÍ (ks)						
							1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STR.	CELK.
G06			SKLENĚNÁ STĚNA RECEPCE - STĚNY SKLENĚNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ZAOBLENÝ ROH - SYSTÉM PŘESTAVITELNÝCH PŘÍČEK - SOUČÁSTÍ DVEŘE - OD PODLAHY PO PODHLED - VČETNĚ KOTVENÍ DO KONSTRUKCÍ	V. 2950 mm PLOCHA SKLA 15,9 m2	SKLO MLÉČNÉ A ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG/SG tl. 10 mm S FOLÍÍ tl. 2 mm					1 kompl		1 kompl

Poznámky:

- 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu



Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5
 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Název

VÝPIS PROSKLENÝCH PŘÍČEK

Strana

5/5