



n.09

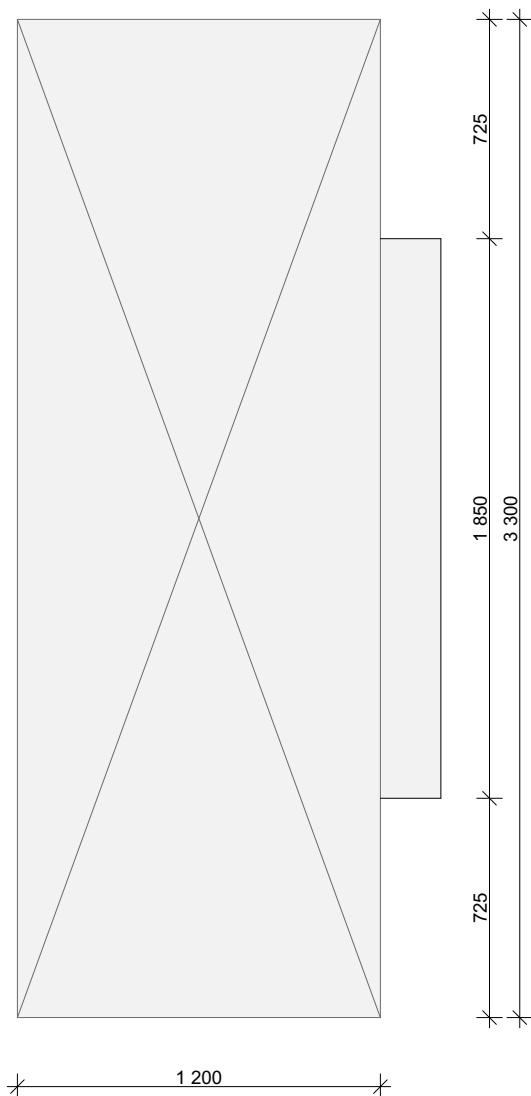

n.10

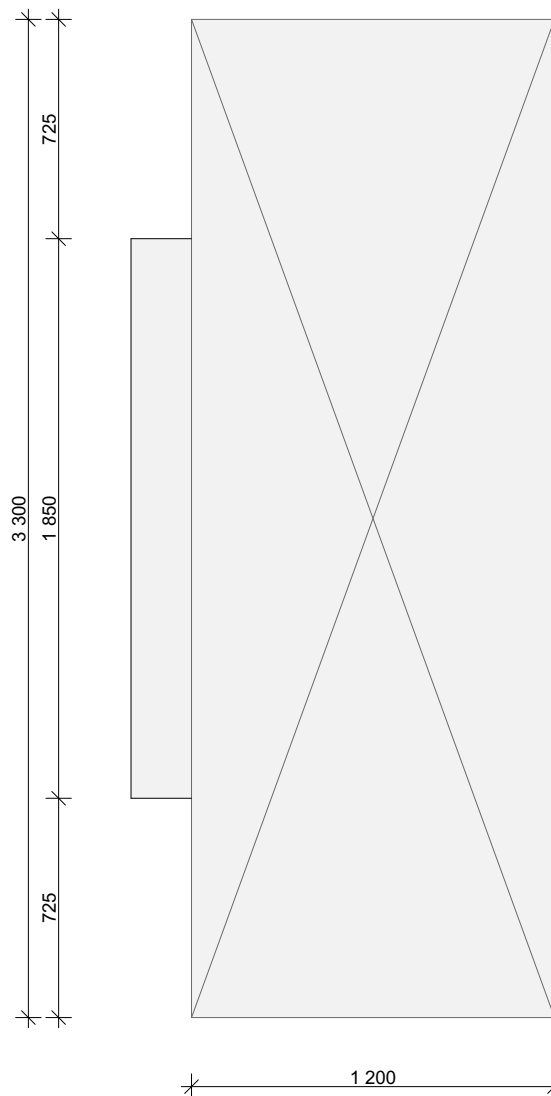

Rotační kartotéky

kapacity n.09

- 18 polic, 62,64 bm A4 (230 x 330 mm)

kapacity n.10

- 14 polic, 48,72 bm A4 (230 x 330 mm)

- 4 police, 20,88 bm A5 (160 x 220 mm)

- dodávka včetně softwaru pro správu uložených dokumentů. Software umožňuje jednoduché vyhledávání, třídění a filtrování dokumentů. Vyhledávání je možné podle libovolných parametrů definovaných systémem. Po vyhledání dokumentu sa hardware systému (archivační zařízení = rotační kartotéka) automaticky nastaví do požadované polohy, aby zpřístupnil dokument. Systém následně na monitoru informuje uživatele o umístění dokumentu.

- systém bude provázán s oběma PC recepčních, obě mohou ovládat oba rotátory

- konstrukce rotátoru umožňuje dodatečnou přestavbu změny výšky a tím i kapacity stroje v násobku počtu celých pater, tzn. stroj umožňuje zvýšení či snížení výšky stroje o určitý počet pater tak, aby byl použitelný v případě dodatečného stěhování stroje do místností s jinou výškou stropu

- nosnost každého patra je min. 120 kg

- vnitřní vybavení stroje jsou jen výsuvné zásuvky

- pokud bude u rotátoru překročena maximální nevyváženost stroje, musí být rotátor stále schopen provozu a musí pouze automaticky adekvátně zpomalit rychlost chodu rotátoru, nesmí se zastavit při překročení maximálního nevyvážení stroje

- rotátor musí mít všechny vnější hrany zaoblené, aby se zvýšila bezpečnost práce a snížilo riziko úrazu, tzn. rotátor nesmí mít vnější hrany pravouhlé včetně odkládací deska rotátoru

- napájení stroje je jen na 230 V/50 Hz

- barevné provedení rotátoru je kombinace šedé, tzn. bočnice v barvě RAL 7039, vnitřní vybavení rotátoru je RAL 9006

- obsluha rotátoru je jak manuální pomocí alfanumerického displeje a desítkové klávesnice s možností volby police a indikací případných chybových stavů zabudované nad výdejním otvorem v čelním krytování stroje, tak i pomocí řídicího software a řídicího PC, součástí dodávky je 1 x řídicí SW a licence pro 2 ks uživatelských PC

- rotátor je vybaven osvětlením výběrového otvoru

- v každém osvětlení výběrového otvoru musí být zabudovány minimálně 2 ks nouzových bezpečnostních tlačítek pro okamžité zastavení stroje

- rotátor je vybaven bezpečnostním zařízením, které zabráňuje chodu stroje v případě špatně vloženého dokumentu do patra, tzn. dvěma páry světelných optických závor

- možnost mechanického pohybu systému v případě výpadku elektrického proudu - klikou

- možnost pohybu pater stroje pomocí nouzového ovládacího tlačítka na elektrický pohon, pokud dojde k nějaké drobné závadě na stroji

- rozměr spisu ve formátu A4 v papírovém obalu je šířka 330 x výška 230 mm

- váha 1 bm A4 spisů v papírových obalech je max. 40 kg

- rotátor obsahuje magnetickou popisku pro každou příhrádku, celkem 144 ks

n.08,09

FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.1.4.L Interiér

D.1.4.L.28

06/2018
měřítko 1:25