



Způsob založení ohřívaného materiálu:



Plastikový vak
/plasma - 30°C/
/krev +4°C/



Mikroténový sáček
200x300 mm, 0,008 mm
JEDNO POUŽITÍ !!!

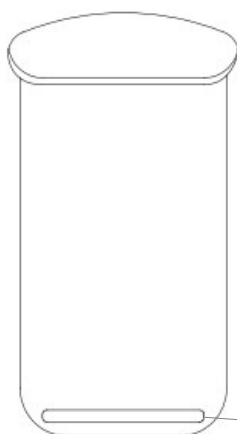

Ochranný vak PP300

Nerez těžítko